仕　様　書

カトウ全油圧式オールテレーンクレーン

KA-2200

キャリヤ：カトウ KA6350

スーパーラフィングジブ
定格総荷重表

■ 10.5mスーパーラフィングジブ定格総荷重表 …… 60

■ 18.9mスーパーラフィングジブ定格総荷重表 …… 66

■ 27.3mスーパーラフィングジブ定格総荷重表 …… 72

定格総荷重表注意事項

1) 定格総荷重は水平堅土上において本機の保証できる最大荷重を示しており、フックその他つり具等の質量を含んだ値です。なお、太枠の内側は、機械の強度によって定められ、下側は機械の安定度によって定められています。
2) 定格総荷重は、アウトリガ・サイドサポート・ブームロックを使用した状態で、アウトリガの張出幅とカウンタウエイトの装備状態により、次のように区分されます。
3) 各ブーム条件において吊方向が前方・後方時は、側方性能がある場合アウトリガ張出幅最大の状態と同じ性能になります。

ブーム　＜重荷重＞　【全周・後方】

吊方向	カウンタウエイト / アウトリガ張出幅	60t
全周＊	7.4m	AA

＊最大荷重は後方のみ
※重荷重装置付

ブーム　＜通常伸縮＞

吊方向	カウンタウエイト / アウトリガ張出幅	60t	40t	25t	10t	0t
側方	9.4m	A1	B1	C1	D1	E1
	8.4m	A2	B2	C2	D2	E2
	7.4m	A3	B3	C3	D3	E3
	6.4m	A4	B4	C4	D4	E4
	5.4m	—	B5	C5	D5	E5

ブーム　＜特殊伸縮＞

吊方向	カウンタウエイト / アウトリガ張出幅	60t	40t	25t	10t	0t
側方	9.4m	TA1	TB1	TC1	TD1	TE1
	8.4m	TA2	TB2	TC2	TD2	TE2
	7.4m	TA3	TB3	TC3	TD3	TE3
	6.4m	TA4	TB4	TC4	TD4	TE4
	5.4m	—	TB5	TC5	TD5	TE5

特殊伸縮：2段ブームを伸ばさずに、3、4、5段ブームを等長で伸縮させる伸縮方式です。

スーパーラフィングジブ

吊方向	カウンタウエイト / アウトリガ張出幅	60t	40t	25t	10t	0t
側方	9.4m	SS	SB	SC	SD	SE
	8.4m	SA	SC	SD	SE	—
	7.4m	SB		—	—	—

ヘビーリフトジブ

吊方向	カウンタウエイト / アウトリガ張出幅	60t	40t	25t
側方	9.4m	HA	HB	HC
	8.4m	HB	HC	—
	7.4m			—

■全体図



24tフック



12tフック



83tフック

120tフック

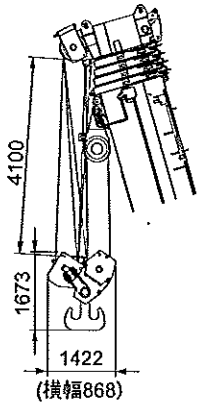

220tフック

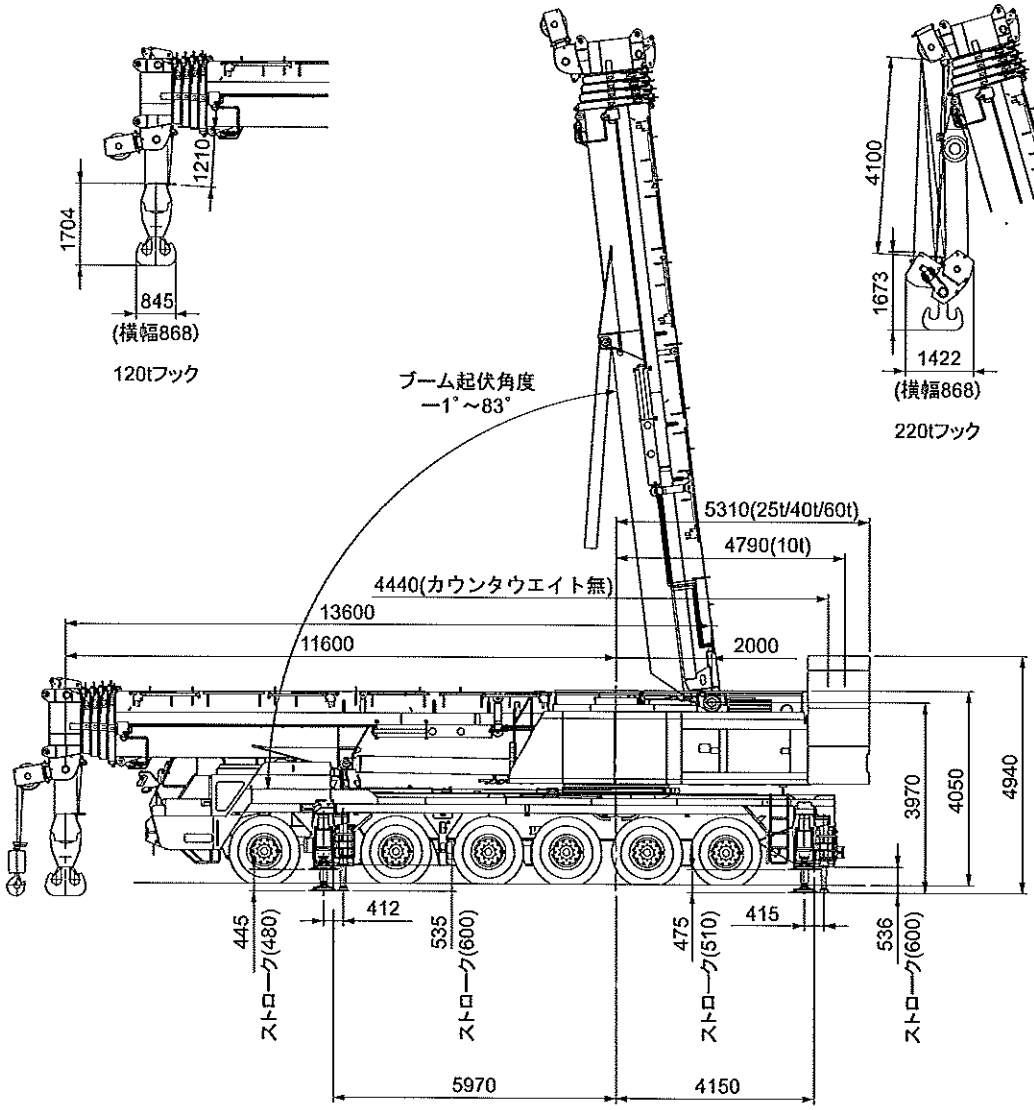

縮尺：$\frac{1}{150}$ 単位 (mm)

■全体図

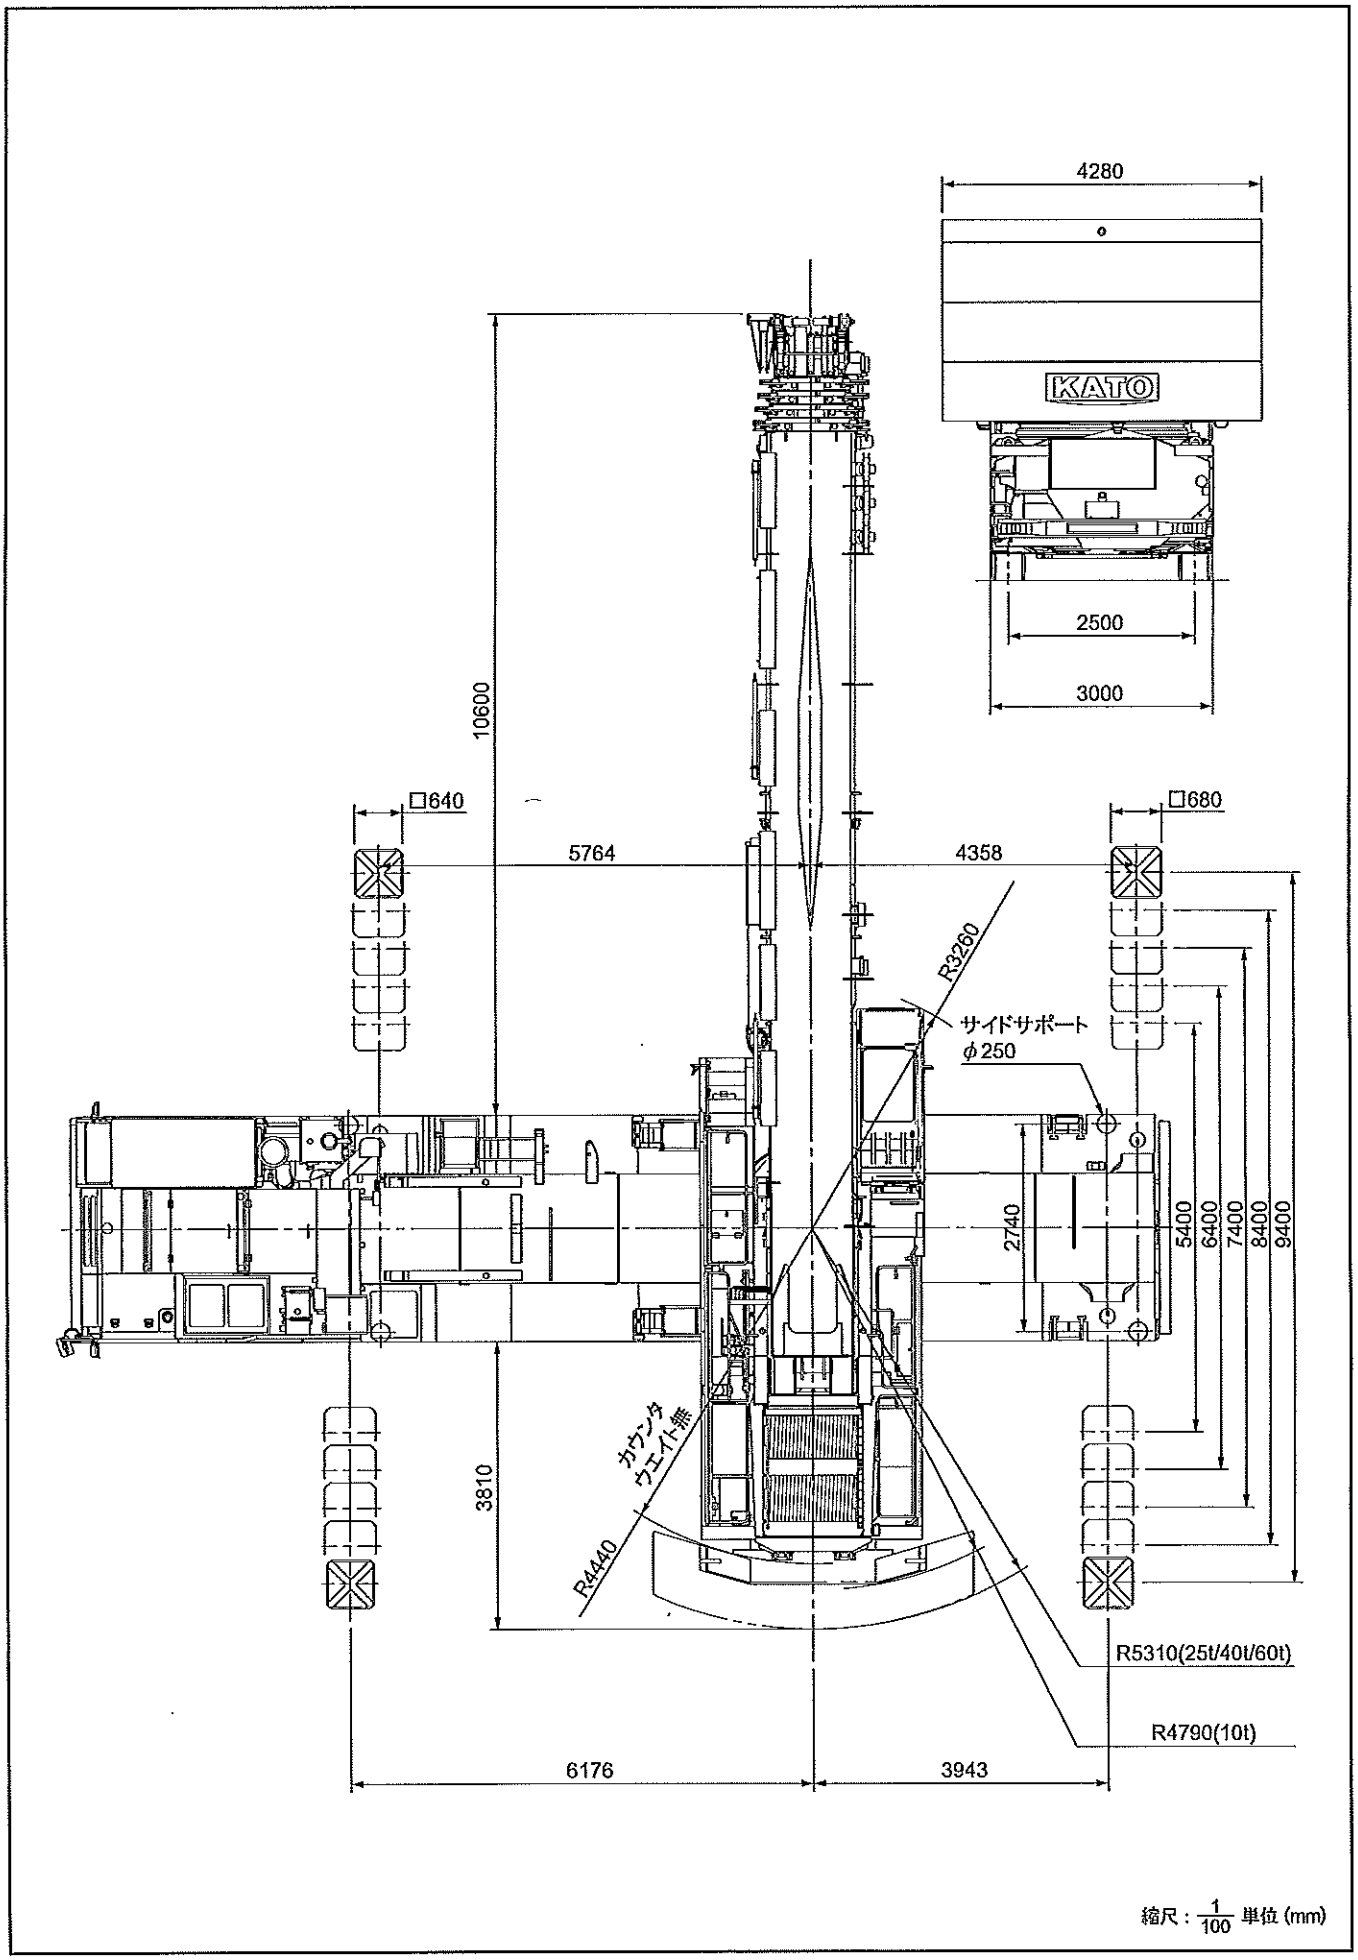
4280
KATO
2500
3000
10600
□640
□680
5764
4358
R3260
サイドサポート
φ250
2740
5400
6400
7400
8400
9400
カウンタウエイト無
3810
R4440
R5310(25t/40t/60t)
R4790(10t)
6176
3943
縮尺：1/100 単位 (mm)

スーパーラフィングジブ(SLジブ)　作業範囲図
【50mブーム時】

50.0mブーム+1.5m+10.5mSLジブ (オフセット5°～ 60°)
50.0mブーム+1.5m+18.9mSLジブ (オフセット5°～ 60°)
50.0mブーム+1.5m+27.3mSLジブ (オフセット5°～ 60°)

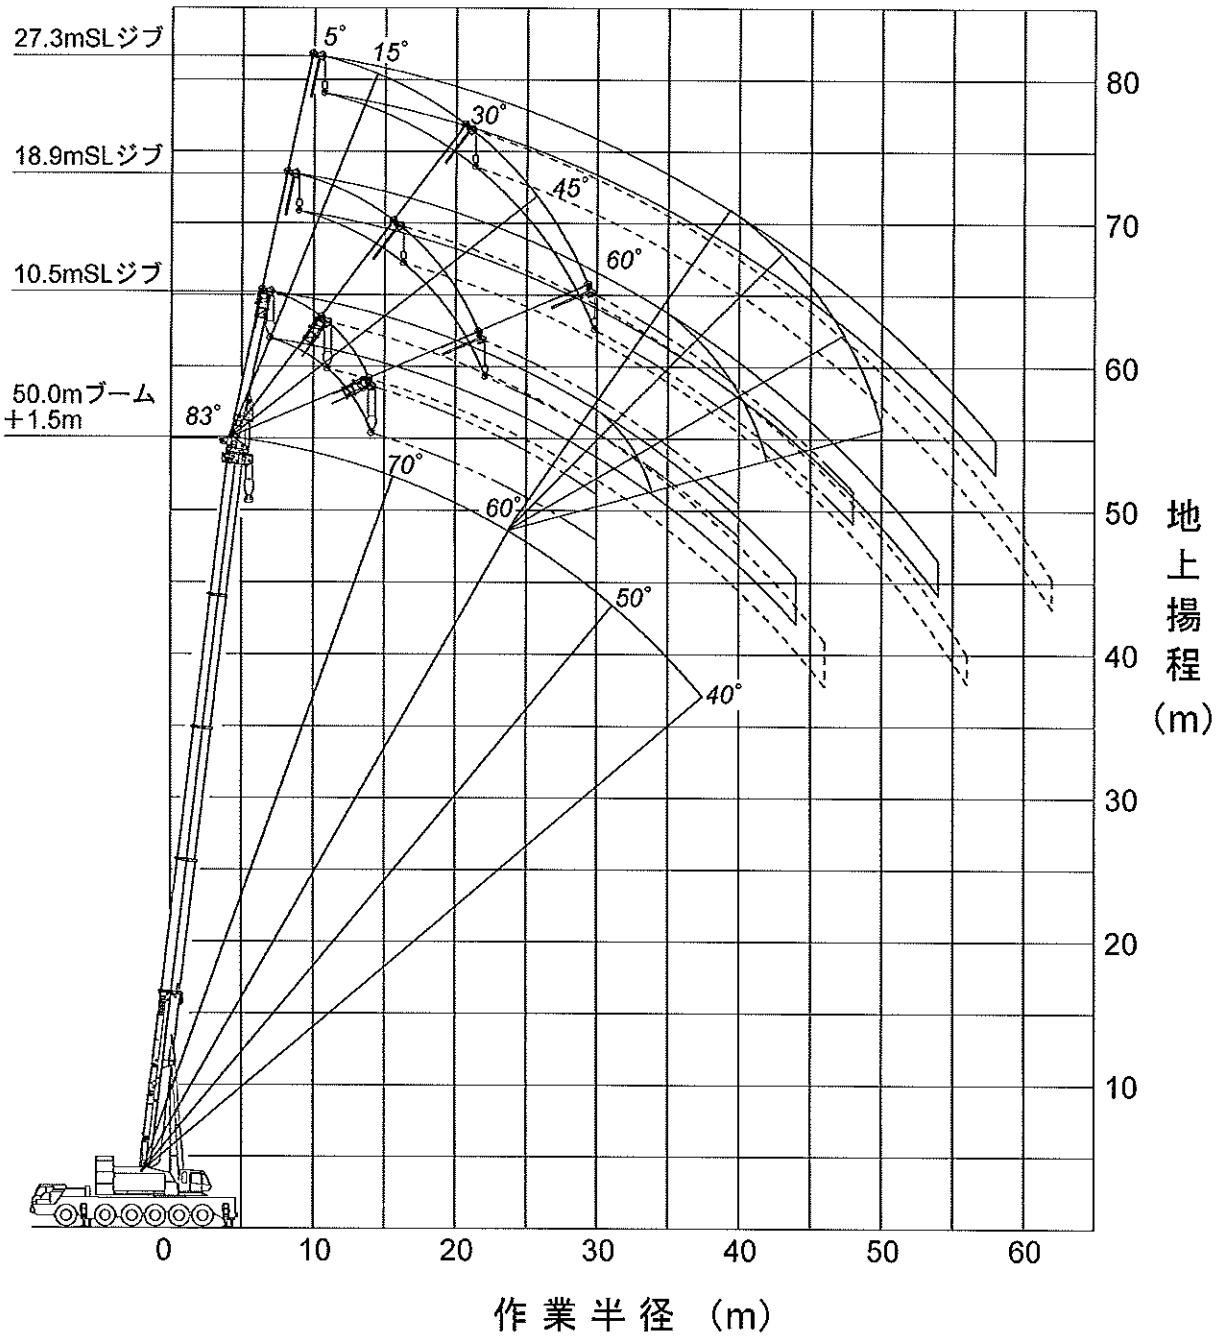

注) 1. 本図は、ブームおよびSLジブのたわみを含んでいません。
2. SS性能の最大作業半径を図示しています。

KATO 10.5m スーパーラフィングジブ定格総荷重表

SS 性能

40.9m ブーム +1.5m+10.5mSL

ブーム	40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム	
オフセット	10.5mSL(5°)		10.5mSL(15°)		10.5mSL(30°)		10.5mSL(45°)		10.5mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
9.0	80.6	24.0								
10.0	79.5	24.0	81.4	24.0						
11.0	78.5	24.0	80.4	23.3						
12.0	77.5	24.0	79.4	22.4						
14.0	75.5	24.0	77.2	20.9	79.4	16.6	81.2	13.8		
16.0	73.4	23.9	75.0	19.5	77.1	15.9	78.9	13.4	80.0	11.2
18.0	71.2	22.0	72.7	18.3	74.9	15.2	76.5	13.1	77.5	11.0
20.0	69.0	20.3	70.4	17.2	72.6	14.6	74.2	12.7	74.9	10.9
22.0	66.7	18.9	68.1	16.2	70.2	14.1	71.7	12.4	72.3	10.8
24.0	64.3	17.6	65.7	15.4	67.7	13.6	69.1	12.2	69.7	10.7
26.0	61.8	16.5	63.3	14.6	65.2	13.1	66.5	12.0	66.9	10.7
28.0	59.3	15.5	60.8	13.9	62.6	12.7	63.8	11.8	64.0	10.7
30.0	56.6	14.2	58.2	13.3	59.9	12.4	61.0	11.6		
32.0	53.8	12.2	55.5	12.7	57.1	12.1	58.0	11.5		
34.0	50.8	10.4	52.4	10.9	54.2	11.5	54.9	11.4		
36.0	47.7	8.8	49.2	9.3	50.9	9.7	51.5	10.0		
38.0	44.4	7.4	45.9	7.8	47.4	8.2				
40.0	40.9	6.2	42.4	6.5	43.6	6.8				
42.0	37.1	5.0	38.5	5.3	39.5	5.5				
44.0	32.8	4.0	34.1	4.2	34.8	4.4				
46.0										
危険角度 (°)	22		22		30		45		60	
フック種類	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SS 性能

45.5m ブーム +1.5m+10.5mSL

ブーム	45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム	
オフセット	10.5mSL(5°)		10.5mSL(15°)		10.5mSL(30°)		10.5mSL(45°)		10.5mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
10.0	80.7	24.0								
11.0	79.9	24.0								
12.0	78.9	24.0	80.6	23.2						
14.0	77.2	24.0	78.8	21.6	80.7	16.9				
16.0	75.4	24.0	76.8	20.3	78.7	16.2	80.3	13.6	81.3	11.2
18.0	73.5	23.4	74.8	19.0	76.6	15.6	78.3	13.2	79.2	11.1
20.0	71.5	21.6	72.8	18.0	74.6	15.0	76.1	12.9	76.9	10.9
22.0	69.4	20.2	70.7	17.0	72.5	14.4	74.0	12.6	74.6	10.8
24.0	67.3	18.8	68.6	16.1	70.4	14.0	71.7	12.4	72.4	10.8
26.0	65.2	17.7	66.5	15.4	68.2	13.5	69.5	12.1	69.9	10.7
28.0	62.9	16.1	64.2	14.7	65.9	13.1	67.1	11.9	67.5	10.7
30.0	60.5	14.1	61.9	14.0	63.6	12.7	64.8	11.8	64.9	10.7
32.0	57.9	12.1	59.5	12.7	61.2	12.3	62.3	11.6		
34.0	55.3	10.3	56.8	10.9	58.6	11.3	59.7	11.1		
36.0	52.6	8.7	54.1	9.2	55.8	9.8	56.8	10.1		
38.0	49.8	7.3	51.3	7.8	52.8	8.3	53.7	8.5		
40.0	46.8	6.1	48.4	6.5	49.7	6.9	50.4	7.0		
42.0	43.7	4.9	45.2	5.3	46.5	5.6				
44.0	40.5	3.9	41.8	4.2	42.9	4.5				
46.0					39.1	3.4				
危険角度 (°)	33		33		33		45		60	
フック種類	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SS 性能

50.0m ブーム +1.5m+10.5mSL

ブーム	50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム	
オフセット	10.5mSL(5°)		10.5mSL(15°)		10.5mSL(30°)		10.5mSL(45°)		10.5mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
11.0	80.8	20.0								
12.0	80.1	20.0								
14.0	78.5	20.0	80.0	20.0						
16.0	76.8	20.0	78.4	20.0	80.1	16.5	81.5	13.7		
18.0	75.2	20.0	76.7	19.7	78.3	15.9	79.7	13.4	80.4	11.1
20.0	73.5	20.0	74.9	18.7	76.5	15.3	77.7	13.0	78.4	11.0
22.0	71.8	20.0	73.1	17.7	74.7	14.8	75.8	12.8	76.4	10.9
24.0	69.9	18.4	71.1	16.8	72.7	14.3	73.8	12.5	74.4	10.8
26.0	67.9	16.4	69.2	15.7	70.8	13.9	71.9	12.3	72.2	10.7
28.0	65.8	14.7	67.1	14.2	68.8	13.5	69.8	12.1	70.1	10.7
30.0	63.6	13.3	65.0	12.8	66.6	12.3	67.6	11.9	67.9	10.6
32.0	61.4	11.9	62.8	11.6	64.3	11.2	65.4	11.0		
34.0	59.1	10.2	60.5	10.5	62.0	10.2	63.0	10.1		
36.0	56.7	8.7	58.1	9.2	59.7	9.3	60.5	9.2		
38.0	54.2	7.3	55.6	7.7	57.2	8.3	57.9	8.5		
40.0	51.6	6.0	53.0	6.4	54.5	6.9	55.1	7.2		
42.0	49.0	4.9	50.3	5.2	51.7	5.7	52.2	5.8		
44.0	46.2	3.8	47.5	4.2	48.8	4.5				
46.0					45.6	3.5				
危険角度 (°)	39		40		41		45		60	
フック種類	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

KATO 10.5m スーパーラフィングジブ定格総荷重表

SA 性能

40.9m ブーム +1.5m+10.5mSL

ブーム	40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム	
オフセット	10.5mSL(5°)		10.5mSL(15°)		10.5mSL(30°)		10.5mSL(45°)		10.5mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
9.0	80.6	24.0								
10.0	79.5	24.0	81.4	24.0						
11.0	78.5	24.0	80.4	23.3						
12.0	77.5	24.0	79.4	22.4						
14.0	75.5	24.0	77.2	20.9	79.4	16.6	81.2	13.8		
16.0	73.4	23.9	75.0	19.5	77.1	15.9	78.9	13.4	80.0	11.2
18.0	71.2	22.0	72.7	18.3	74.9	15.2	76.5	13.1	77.5	11.0
20.0	69.0	20.3	70.4	17.2	72.6	14.6	74.2	12.7	74.9	10.9
22.0	66.7	18.9	68.1	16.2	70.2	14.1	71.7	12.4	72.3	10.8
24.0	64.3	17.6	65.7	15.4	67.7	13.6	69.1	12.2	69.7	10.7
26.0	61.8	16.5	63.3	14.6	65.2	13.1	66.5	12.0	66.9	10.7
28.0	59.3	15.5	60.8	13.9	62.6	12.7	63.8	11.8	64.0	10.7
30.0	56.6	13.6	58.2	13.3	59.9	12.4	61.0	11.6		
32.0	53.7	11.7	55.4	12.2	57.1	12.1	58.0	11.5		
34.0	50.7	9.9	52.3	10.4	54.1	10.9	54.9	11.2		
36.0	47.6	8.2	49.1	8.7	50.8	9.2	51.4	9.4		
38.0	44.3	6.7	45.8	7.1	47.3	7.6				
40.0	40.7	5.3	42.2	5.7	43.5	6.0				
42.0	37.0	4.1	38.3	4.4	39.4	4.7				
44.0	32.7	3.0	34.0	3.3	34.6	3.4				
46.0										
危険角度 (°)	22		22		30		45		60	
フック種類	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SA 性能

45.5m ブーム +1.5m+10.5mSL

ブーム	45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム	
オフセット	10.5mSL(5°)		10.5mSL(15°)		10.5mSL(30°)		10.5mSL(45°)		10.5mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
10.0	80.7	24.0								
11.0	79.9	24.0								
12.0	78.9	24.0	80.6	23.2						
14.0	77.2	24.0	78.8	21.6	80.7	16.9				
16.0	75.4	24.0	76.8	20.3	78.7	16.2	80.3	13.6	81.3	11.2
18.0	73.5	23.4	74.8	19.0	76.6	15.6	78.3	13.2	79.2	11.1
20.0	71.5	21.6	72.8	18.0	74.6	15.0	76.1	12.9	76.9	10.9
22.0	69.4	20.2	70.7	17.0	72.5	14.4	74.0	12.6	74.6	10.8
24.0	67.3	18.8	68.6	16.1	70.4	14.0	71.7	12.4	72.4	10.8
26.0	65.2	17.7	66.5	15.4	68.2	13.5	69.5	12.1	69.9	10.7
28.0	62.9	15.8	64.2	14.7	65.9	13.1	67.1	11.9	67.5	10.7
30.0	60.4	13.5	61.9	14.0	63.6	12.7	64.8	11.8	64.9	10.7
32.0	57.8	11.6	59.4	12.1	61.2	12.3	62.3	11.6		
34.0	55.2	9.8	56.7	10.3	58.6	11.0	59.7	11.1		
36.0	52.5	8.1	54.0	8.7	55.7	9.2	56.7	9.5		
38.0	49.7	6.6	51.2	7.1	52.7	7.6	53.6	7.9		
40.0	46.7	5.2	48.2	5.7	49.6	6.1	50.3	6.3		
42.0	43.6	4.0	45.0	4.4	46.3	4.8				
44.0	40.3	2.9	41.6	3.2	42.7	3.5				
46.0					38.9	2.4				
危険角度 (°)	33		33		33		45		60	
フック種類	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SA 性能

50.0m ブーム +1.5m+10.5mSL

ブーム	50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム	
オフセット	10.5mSL(5°)		10.5mSL(15°)		10.5mSL(30°)		10.5mSL(45°)		10.5mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
11.0	80.8	20.0								
12.0	80.1	20.0								
14.0	78.5	20.0	80.0	20.0						
16.0	76.8	20.0	78.4	20.0	80.1	16.5	81.5	13.7		
18.0	75.2	20.0	76.7	19.7	78.3	15.9	79.7	13.4	80.4	11.1
20.0	73.5	20.0	74.9	18.7	76.5	15.3	77.7	13.0	78.4	11.0
22.0	71.8	20.0	73.1	17.7	74.7	14.8	75.8	12.8	76.4	10.9
24.0	69.9	18.4	71.1	16.8	72.7	14.3	73.8	12.5	74.4	10.8
26.0	67.9	16.4	69.2	15.7	70.8	13.9	71.9	12.3	72.2	10.7
28.0	65.8	14.7	67.1	14.2	68.8	13.5	69.8	12.1	70.1	10.7
30.0	63.6	13.3	65.0	12.8	66.6	12.3	67.6	11.9	67.9	10.6
32.0	61.3	11.6	62.8	11.6	64.3	11.2	65.4	11.0		
34.0	59.0	9.7	60.5	10.3	62.0	10.2	63.0	10.1		
36.0	56.6	8.1	58.0	8.6	59.6	9.2	60.5	9.2		
38.0	54.0	6.5	55.5	7.0	57.1	7.7	57.8	8.0		
40.0	51.4	5.2	52.8	5.6	54.4	6.2	55.0	6.4		
42.0	48.8	3.9	50.1	4.4	51.5	4.8	52.0	5.0		
44.0	45.9	2.8	47.3	3.2	48.5	3.6				
46.0					45.4	2.5				
危険角度 (°)	39		40		41		45		60	
フック種類	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

KATO 10.5m スーパーラフィングジブ定格総荷重表

SB 性能

40.9m ブーム +1.5m+10.5mSL

ブーム	40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム	
オフセット	10.5mSL(5°)		10.5mSL(15°)		10.5mSL(30°)		10.5mSL(45°)		10.5mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
9.0	80.6	24.0								
10.0	79.5	24.0	81.4	24.0						
11.0	78.5	24.0	80.4	23.3						
12.0	77.5	24.0	79.4	22.4						
14.0	75.5	24.0	77.2	20.9	79.4	16.6	81.2	13.8		
16.0	73.4	23.9	75.0	19.5	77.1	15.9	78.9	13.4	80.0	11.2
18.0	71.2	22.0	72.7	18.3	74.9	15.2	76.5	13.1	77.5	11.0
20.0	69.0	20.3	70.4	17.2	72.6	14.6	74.2	12.7	74.9	10.9
22.0	66.7	18.9	68.1	16.2	70.2	14.1	71.7	12.4	72.3	10.8
24.0	64.2	16.9	65.7	15.4	67.7	13.6	69.1	12.2	69.7	10.7
26.0	61.6	14.2	63.3	14.6	65.2	13.1	66.5	12.0	66.9	10.7
28.0	58.9	12.0	60.7	12.5	62.6	12.7	63.8	11.8	64.0	10.7
30.0	56.2	10.1	57.9	10.6	59.8	11.2	61.0	11.6		
32.0	53.3	8.5	55.0	8.9	56.8	9.4	57.8	9.7		
34.0	50.3	6.9	52.0	7.4	53.7	7.9	54.5	8.1		
36.0	47.2	5.4	48.8	5.9	50.4	6.4	51.1	6.6		
38.0	43.9	4.0	45.5	4.4	46.9	4.8				
40.0	40.4	2.7	41.9	3.1	43.1	3.5				
42.0										
44.0										
46.0										
危険角度 (°)	35		36		37		45		60	
フック種類	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SB 性能

45.5m ブーム +1.5m+10.5mSL

ブーム	45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム	
オフセット	10.5mSL(5°)		10.5mSL(15°)		10.5mSL(30°)		10.5mSL(45°)		10.5mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
10.0	80.7	24.0								
11.0	79.9	24.0								
12.0	78.9	24.0	80.6	23.2						
14.0	77.2	24.0	78.8	21.6	80.7	16.9				
16.0	75.4	24.0	76.8	20.3	78.7	16.2	80.3	13.6	81.3	11.2
18.0	73.5	23.4	74.8	19.0	76.6	15.6	78.3	13.2	79.2	11.1
20.0	71.5	21.6	72.8	18.0	74.6	15.0	76.1	12.9	76.9	10.9
22.0	69.4	20.2	70.7	17.0	72.5	14.4	74.0	12.6	74.6	10.8
24.0	67.1	16.9	68.6	16.1	70.4	14.0	71.7	12.4	72.4	10.8
26.0	64.8	14.2	66.4	14.8	68.2	13.5	69.5	12.1	69.9	10.7
28.0	62.4	11.9	63.9	12.5	65.9	13.1	67.1	11.9	67.5	10.7
30.0	59.9	10.0	61.4	10.5	63.4	11.2	64.8	11.7	64.9	10.7
32.0	57.3	8.4	59.0	8.9	60.8	9.5	62.0	9.8		
34.0	54.7	6.9	56.3	7.4	58.1	7.9	59.2	8.2		
36.0	52.0	5.3	53.6	5.8	55.3	6.5	56.2	6.8		
38.0	49.2	3.9	50.7	4.4	52.2	4.9	53.1	5.2		
40.0	46.2	2.7	47.7	3.1	49.1	3.5				
42.0										
44.0										
46.0										
危険角度 (°)	41		42		43		45		60	
フック種類	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SB 性能

50.0m ブーム +1.5m+10.5mSL

ブーム	50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム	
オフセット	10.5mSL(5°)		10.5mSL(15°)		10.5mSL(30°)		10.5mSL(45°)		10.5mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
11.0	80.8	20.0								
12.0	80.1	20.0	81.7	20.0						
14.0	78.5	20.0	80.0	20.0						
16.0	76.8	20.0	78.4	20.0	80.1	16.5	81.5	13.7		
18.0	75.2	20.0	76.7	19.7	78.3	15.9	79.7	13.4	80.4	11.1
20.0	73.5	20.0	74.9	18.7	76.5	15.3	77.7	13.0	78.4	11.0
22.0	71.8	20.0	73.1	17.7	74.7	14.8	75.8	12.8	76.4	10.9
24.0	69.7	16.8	71.1	16.8	72.7	14.3	73.8	12.5	74.4	10.8
26.0	67.5	14.1	69.1	14.8	70.8	13.9	71.9	12.3	72.2	10.7
28.0	65.3	11.8	66.8	12.5	68.8	13.3	69.8	12.1	70.1	10.7
30.0	63.0	10.0	64.6	10.5	66.4	11.2	67.6	11.7	67.9	10.6
32.0	60.7	8.3	62.3	8.8	64.0	9.5	65.2	9.9		
34.0	58.4	6.8	59.9	7.4	61.6	7.9	62.7	8.3		
36.0	56.0	5.2	57.5	5.8	59.1	6.5	60.1	6.9		
38.0	53.5	3.8	54.9	4.3	56.5	5.0	57.3	5.3		
40.0	50.8	2.6	52.3	3.0	53.8	3.6	54.4	3.9		
42.0							51.5	2.6		
44.0										
46.0										
危険角度 (°)	46		47		47		47		60	
フック種類	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

KATO 10.5m スーパーラフィングジブ定格総荷重表

SC 性能

40.9m ブーム +1.5m+10.5mSL

ブーム	40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム	
オフセット	10.5mSL(5°)		10.5mSL(15°)		10.5mSL(30°)		10.5mSL(45°)		10.5mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
9.0	80.6	24.0								
10.0	79.5	24.0	81.4	24.0						
11.0	78.5	24.0	80.4	23.3						
12.0	77.5	24.0	79.4	22.4						
14.0	75.5	24.0	77.2	20.9	79.4	16.6	81.2	13.8		
16.0	73.4	23.9	75.0	19.5	77.1	15.9	78.9	13.4	80.0	11.2
18.0	71.1	21.3	72.7	18.3	74.9	15.2	76.5	13.1	77.5	11.0
20.0	68.7	17.2	70.4	17.2	72.6	14.6	74.2	12.7	74.9	10.9
22.0	66.2	14.0	68.0	14.8	70.2	14.1	71.7	12.4	72.3	10.8
24.0	63.7	11.5	65.4	12.2	67.7	13.1	69.1	12.2	69.7	10.7
26.0	61.1	9.4	62.8	10.0	65.0	10.8	66.4	11.3	66.9	10.7
28.0	58.5	7.6	60.2	8.1	62.2	8.8	63.6	9.3	63.9	9.5
30.0	55.7	5.7	57.4	6.4	59.3	7.2	60.6	7.6		
32.0	52.8	4.0	54.5	4.7	56.3	5.4	57.4	5.8		
34.0	49.8	2.6	51.4	3.1	53.2	3.8	54.1	4.1		
36.0					49.9	2.3	50.6	2.6		
38.0										
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
危険角度 (°)	46		47		47		47		60	
フック種類	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SC 性能

45.5m ブーム +1.5m+10.5mSL

ブーム	45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム	
オフセット	10.5mSL(5°)		10.5mSL(15°)		10.5mSL(30°)		10.5mSL(45°)		10.5mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
10.0	80.7	24.0								
11.0	79.9	24.0								
12.0	78.9	24.0	80.6	23.2						
14.0	77.2	24.0	78.8	21.6	80.7	16.9				
16.0	75.4	24.0	76.8	20.3	78.7	16.2	80.3	13.6	81.3	11.2
18.0	73.4	21.3	74.8	19.0	76.6	15.6	78.3	13.2	79.2	11.1
20.0	71.0	17.2	72.8	18.0	74.6	15.0	76.1	12.9	76.9	10.9
22.0	68.7	14.0	70.5	14.8	72.5	14.4	74.0	12.6	74.6	10.8
24.0	66.4	11.4	68.1	12.1	70.3	13.1	71.7	12.4	72.4	10.8
26.0	64.2	9.3	65.8	10.0	67.9	10.8	69.4	11.4	69.9	10.7
28.0	61.8	7.5	63.3	8.1	65.4	8.9	66.8	9.4	67.3	9.6
30.0	59.3	5.6	60.8	6.4	62.8	7.2	64.2	7.6		
32.0	56.7	4.0	58.3	4.6	60.2	5.5	61.5	6.0		
34.0	54.0	2.5	55.6	3.1	57.4	3.8	58.6	4.3		
36.0					54.6	2.4	55.6	2.7		
38.0										
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
危険角度 (°)	52		52		52		52		60	
フック種類	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SC 性能

50.0m ブーム +1.5m+10.5mSL

ブーム	50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム	
オフセット	10.5mSL(5°)		10.5mSL(15°)		10.5mSL(30°)		10.5mSL(45°)		10.5mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
11.0	80.8	20.0								
12.0	80.1	20.0								
14.0	78.5	20.0	80.0	20.0						
16.0	76.8	20.0	78.4	20.0	80.1	16.5	81.5	13.7		
18.0	75.2	20.0	76.7	19.7	78.3	15.9	79.7	13.4	80.4	11.1
20.0	73.1	17.1	74.9	18.1	76.5	15.3	77.7	13.0	78.4	11.0
22.0	71.0	13.9	72.7	14.8	74.7	14.8	75.8	12.8	76.4	10.9
24.0	68.9	11.3	70.5	12.1	72.6	13.1	73.8	12.5	74.4	10.8
26.0	66.8	9.2	68.4	9.9	70.3	10.8	71.8	11.4	72.2	10.7
28.0	64.6	7.5	66.1	8.1	68.0	8.9	69.3	9.4	70.0	9.7
30.0	62.3	5.5	63.9	6.3	65.7	7.2	66.9	7.7	67.5	7.9
32.0	60.0	3.9	61.5	4.6	63.3	5.5	64.5	6.1		
34.0			59.1	3.1	60.8	3.8	61.9	4.3		
36.0							59.3	2.8		
38.0										
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
危険角度 (°)	57		57		57		57		60	
フック種類	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

KATO 10.5m スーパーラフィングジブ定格総荷重表

SD 性能

40.9m ブーム +1.5m+10.5mSL

ブーム	40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム	
オフセット	10.5mSL(5°)		10.5mSL(15°)		10.5mSL(30°)		10.5mSL(45°)		10.5mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
9.0	80.6	24.0								
10.0	79.5	24.0	81.4	24.0						
11.0	78.5	24.0	80.4	23.3						
12.0	77.5	24.0	79.4	22.4						
14.0	75.5	24.0	77.2	20.9	79.4	16.6	81.2	13.8		
16.0	73.2	20.7	75.0	19.5	77.1	15.9	78.9	13.4	80.0	11.2
18.0	70.7	15.7	72.6	16.9	74.9	15.2	76.5	13.1	77.5	11.0
20.0	68.3	12.1	70.1	13.1	72.6	14.5	74.2	12.7	74.9	10.9
22.0	65.8	9.3	67.6	10.2	69.9	11.3	71.7	12.2	72.3	10.8
24.0	63.2	7.0	65.0	7.9	67.2	8.8	68.8	9.5	69.6	9.9
26.0	60.6	4.7	62.4	5.6	64.6	6.8	66.0	7.4	66.6	7.7
28.0							63.1	5.3		
30.0										
32.0										
34.0										
36.0										
38.0										
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
危険角度 (°)	58		58		59		59		60	
フック種類	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SD 性能

45.5m ブーム +1.5m+10.5mSL

ブーム	45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム	
オフセット	10.5mSL(5°)		10.5mSL(15°)		10.5mSL(30°)		10.5mSL(45°)		10.5mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
10.0	80.7	24.0								
11.0	79.9	24.0								
12.0	78.9	24.0	80.6	23.2						
14.0	77.2	24.0	78.8	21.6	80.7	16.9				
16.0	75.1	20.6	76.8	20.3	78.7	16.2	80.3	13.6	81.3	11.2
18.0	72.9	15.7	74.6	16.9	76.6	15.6	78.3	13.2	79.2	11.1
20.0	70.5	12.1	72.3	13.1	74.5	14.5	76.1	12.9	76.9	10.9
22.0	68.2	9.3	70.0	10.2	72.2	11.3	73.9	12.2	74.6	10.8
24.0	65.9	6.9	67.6	7.8	69.7	8.8	71.4	9.6	72.3	10.0
26.0			65.3	5.6	67.4	6.8	68.9	7.5	69.6	7.8
28.0					64.8	4.6	66.3	5.4	66.9	5.8
30.0										
32.0										
34.0										
36.0										
38.0										
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
危険角度 (°)	62		63		63		63		63	
フック種類	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SD 性能

50.0m ブーム +1.5m+10.5mSL

ブーム	50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム	
オフセット	10.5mSL(5°)		10.5mSL(15°)		10.5mSL(30°)		10.5mSL(45°)		10.5mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
11.0	80.8	20.0								
12.0	80.1	20.0								
14.0	78.5	20.0	80.0	20.0						
16.0	76.8	20.0	78.4	20.0	80.1	16.5	81.5	13.7		
18.0	74.7	15.6	76.4	16.9	78.3	15.9	79.7	13.4	80.4	11.1
20.0	72.6	12.0	74.2	13.0	76.4	14.5	77.7	13.0	78.4	11.0
22.0	70.4	9.1	72.1	10.1	74.2	11.3	75.8	12.3	76.4	10.9
24.0	68.3	6.7	69.9	7.8	72.0	8.8	73.4	9.6	74.3	10.1
26.0			67.7	5.5	69.7	6.8	71.2	7.5	71.8	7.9
28.0							68.7	5.5	69.4	5.9
30.0										
32.0										
34.0										
36.0										
38.0										
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
危険角度 (°)	66		66		66		66		66	
フック種類	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

KATO 10.5m スーパーラフィングジブ定格総荷重表

SE 性能

40.9m ブーム +1.5m+10.5mSL

ブーム	40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム	
オフセット	10.5mSL(5°)		10.5mSL(15°)		10.5mSL(30°)		10.5mSL(45°)		10.5mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
9.0	80.6	24.0								
10.0	79.5	24.0	81.4	24.0						
11.0	78.5	24.0	80.4	23.3						
12.0	77.5	24.0	79.4	22.4						
14.0	75.2	19.8	77.2	20.9	79.4	16.6	81.2	13.8		
16.0	72.8	14.3	74.7	15.6	77.1	15.9	78.9	13.4	80.0	11.2
18.0	70.3	10.4	72.2	11.6	74.7	13.1	76.5	13.1	77.5	11.0
20.0	68.0	7.6	69.7	8.5	72.2	9.8	74.0	10.8	74.9	10.9
22.0			67.2	6.2	69.6	7.3	71.3	8.1	72.2	8.6
24.0					66.9	5.3	68.5	6.0	69.3	6.3
26.0										
28.0										
30.0										
32.0										
34.0										
36.0										
38.0										
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
危険角度 (°)	65		65		66		66		66	
フック種類	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SE 性能

45.5m ブーム +1.5m+10.5mSL

ブーム	45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム	
オフセット	10.5mSL(5°)		10.5mSL(15°)		10.5mSL(30°)		10.5mSL(45°)		10.5mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
10.0	80.7	24.0								
11.0	79.9	24.0								
12.0	78.9	24.0	80.6	23.2						
14.0	76.9	19.7	78.8	21.4	80.7	16.9				
16.0	74.6	14.2	76.4	15.6	78.7	16.2	80.3	13.6	81.3	11.2
18.0	72.4	10.4	74.1	11.5	76.4	13.1	78.3	13.2	79.2	11.1
20.0			71.9	8.5	74.0	9.8	75.9	10.8	76.9	10.9
22.0					71.7	7.3	73.5	8.1	74.4	8.7
24.0									71.9	6.4
26.0										
28.0										
30.0										
32.0										
34.0										
36.0										
38.0										
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
危険角度 (°)	68		69		69		69		69	
フック種類	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

SE 性能

50.0m ブーム +1.5m+10.5mSL

ブーム	50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム	
オフセット	10.5mSL(5°)		10.5mSL(15°)		10.5mSL(30°)		10.5mSL(45°)		10.5mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
11.0	80.8	20.0								
12.0	80.1	20.0								
14.0	78.4	19.0	80.0	20.0						
16.0	76.2	13.9	78.0	15.6	80.1	16.5	81.5	13.7		
18.0	74.1	10.1	75.9	11.5	78.0	13.0	79.7	13.4	80.4	11.1
20.0			73.7	8.3	75.8	9.8	77.5	10.8	78.4	11.0
22.0					73.7	7.3	75.2	8.2	76.1	8.7
24.0									73.8	6.5
26.0										
28.0										
30.0										
32.0										
34.0										
36.0										
38.0										
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
危険角度 (°)	71		71		71		72		72	
フック種類	24t		24t		24t		24t		24t	
フック質量 (t)	0.88		0.88		0.88		0.88		0.88	
巻掛本数	2		2		2		2		2	

KATO 18.9m スーパーラフィングジブ定格総荷重表

SS 性能

40.9m ブーム +1.5m+18.9mSL

ブーム	40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム	
オフセット	18.9mSL(5°)		18.9mSL(15°)		18.9mSL(30°)		18.9mSL(45°)		18.9mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
10.0	81.5	10.0								
11.0	80.6	10.0								
12.0	79.8	10.0								
14.0	78.0	10.0	81.0	10.0						
16.0	76.2	10.0	79.2	10.0						
18.0	74.4	10.0	77.3	10.0	81.1	8.1				
20.0	72.5	10.0	75.5	10.0	79.2	7.7				
22.0	70.7	10.0	73.6	9.7	77.1	7.3	80.2	6.0		
24.0	68.9	10.0	71.5	9.1	75.1	7.0	78.0	5.8	80.1	5.1
26.0	66.9	10.0	69.5	8.6	73.0	6.8	75.8	5.7	77.6	5.1
28.0	64.9	9.7	67.5	8.2	70.8	6.5	73.6	5.5	75.2	5.0
30.0	62.8	9.1	65.4	7.8	68.6	6.3	71.2	5.4	72.7	4.9
32.0	60.7	8.6	63.1	7.4	66.4	6.1	68.8	5.3	70.1	4.9
34.0	58.4	8.1	60.9	7.1	64.0	5.9	66.3	5.2	67.3	4.9
36.0	56.1	7.6	58.6	6.8	61.7	5.7	63.7	5.1	64.5	4.8
38.0	53.7	7.2	56.2	6.5	59.1	5.5	61.0	5.0		
40.0	51.3	6.9	53.7	6.2	56.5	5.4	58.2	4.9		
42.0	48.7	6.5	51.1	5.9	53.9	5.3	55.2	4.9		
44.0	46.1	6.2	48.3	5.7	50.9	5.2	51.9	4.9		
46.0	43.1	5.5	45.5	5.5	47.8	5.1	48.4	4.9		
48.0	39.9	4.6	42.2	5.0	44.4	5.0				
50.0	36.4	3.8	38.7	4.2	40.6	4.5				
52.0	32.6	3.0	34.7	3.3	36.2	3.6				
54.0	28.3	2.3	30.2	2.6						
56.0										
危険角度 (°)	25		25		30		45		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SS 性能

45.5m ブーム +1.5m+18.9mSL

ブーム	45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム	
オフセット	18.9mSL(5°)		18.9mSL(15°)		18.9mSL(30°)		18.9mSL(45°)		18.9mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
11.0	81.4	10.0								
12.0	80.6	10.0								
14.0	79.0	10.0								
16.0	77.4	10.0	80.3	10.0						
18.0	75.8	10.0	78.5	10.0						
20.0	74.2	10.0	76.9	10.0	80.3	7.8				
22.0	72.5	10.0	75.2	10.0	78.5	7.5	81.3	6.1		
24.0	70.9	10.0	73.4	9.5	76.6	7.2	79.3	5.9	81.2	5.2
26.0	69.2	10.0	71.6	9.0	74.7	6.9	77.3	5.7	79.1	5.1
28.0	67.4	10.0	69.7	8.6	72.8	6.7	75.2	5.6	76.9	5.0
30.0	65.5	9.8	67.9	8.1	70.9	6.5	73.2	5.5	74.6	5.0
32.0	63.6	9.2	65.9	7.8	68.8	6.2	71.1	5.4	72.4	4.9
34.0	61.7	8.7	63.9	7.4	66.8	6.1	68.9	5.3	70.0	4.9
36.0	59.6	8.2	61.8	7.1	64.7	5.9	66.7	5.2	67.5	4.8
38.0	57.5	7.8	59.8	6.8	62.5	5.7	64.3	5.1	65.0	4.8
40.0	55.4	7.4	57.6	6.6	60.3	5.6	61.9	5.0		
42.0	53.1	7.0	55.4	6.3	57.9	5.4	59.4	4.9		
44.0	50.7	6.2	53.0	6.0	55.4	5.3	56.7	4.9		
46.0	48.2	5.3	50.6	5.8	52.9	5.2	53.9	4.9		
48.0	45.4	4.4	47.8	4.9	50.1	5.1	50.9	4.8		
50.0	42.5	3.6	44.8	4.0	47.1	4.6				
52.0	39.5	2.8	41.8	3.2	43.8	3.7				
54.0	36.3	2.1	38.4	2.5	40.1	2.8				
56.0					36.0	2.0				
危険角度 (°)	33		33		33		45		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SS 性能

50.0m ブーム +1.5m+18.9mSL

ブーム	50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム	
オフセット	18.9mSL(5°)		18.9mSL(15°)		18.9mSL(30°)		18.9mSL(45°)		18.9mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
12.0	81.5	10.0								
14.0	80.0	10.0								
16.0	78.6	10.0	81.2	10.0						
18.0	77.2	10.0	79.7	10.0						
20.0	75.6	10.0	78.2	10.0	81.3	8.0				
22.0	74.2	10.0	76.7	10.0	79.7	7.6				
24.0	72.7	10.0	75.2	9.9	78.0	7.4	80.4	6.0		
26.0	71.1	10.0	73.5	9.4	76.3	7.1	78.6	5.8	80.3	5.1
28.0	69.6	10.0	71.8	8.9	74.6	6.8	76.9	5.7	78.3	5.0
30.0	68.0	10.0	70.1	8.5	72.8	6.6	75.0	5.5	76.3	5.0
32.0	66.3	9.4	68.4	8.1	71.0	6.4	73.1	5.4	74.4	4.9
34.0	64.4	8.5	66.6	7.8	69.2	6.2	71.1	5.3	72.3	4.9
36.0	62.6	7.8	64.8	7.4	67.4	6.0	69.2	5.2	70.1	4.8
38.0	60.6	7.1	62.9	7.2	65.4	5.9	67.2	5.1	67.9	4.8
40.0	58.6	6.5	61.0	6.9	63.4	5.7	65.1	5.1	65.6	4.8
42.0	56.6	5.5	59.0	6.6	61.4	5.6	62.9	5.0		
44.0	54.5	5.0	57.0	6.3	59.3	5.4	60.6	4.9		
46.0	52.3	4.5	54.8	5.7	57.2	5.3	58.3	4.9		
48.0	50.0	4.0	52.4	4.8	54.9	5.2	55.8	4.9		
50.0	47.7	3.4	49.9	3.9	52.3	4.5	53.1	4.8		
52.0	45.1	2.6	47.3	3.1	49.5	3.7	50.1	3.9		
54.0	42.3	1.9	44.5	2.4	46.5	2.8				
56.0					43.4	2.1				
危険角度 (°)	39		40		41		45		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

KATO 18.9m スーパーラフィングジブ定格総荷重表

SA 性能

40.9m ブーム +1.5m+18.9mSL

ブーム	40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム	
オフセット	18.9mSL(5°)		18.9mSL(15°)		18.9mSL(30°)		18.9mSL(45°)		18.9mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
10.0	81.5	10.0								
11.0	80.6	10.0								
12.0	79.8	10.0								
14.0	78.0	10.0	81.0	10.0						
16.0	76.2	10.0	79.2	10.0						
18.0	74.4	10.0	77.3	10.0	81.1	8.1				
20.0	72.5	10.0	75.5	10.0	79.2	7.7				
22.0	70.7	10.0	73.6	9.7	77.1	7.3	80.2	6.0		
24.0	68.9	10.0	71.5	9.1	75.1	7.0	78.0	5.8	80.1	5.1
26.0	66.9	10.0	69.5	8.6	73.0	6.8	75.8	5.7	77.6	5.1
28.0	64.9	9.7	67.5	8.2	70.8	6.5	73.6	5.5	75.2	5.0
30.0	62.8	9.1	65.4	7.8	68.6	6.3	71.2	5.4	72.7	4.9
32.0	60.7	8.6	63.1	7.4	66.4	6.1	68.8	5.3	70.1	4.9
34.0	58.4	8.1	60.9	7.1	64.0	5.9	66.3	5.2	67.3	4.9
36.0	56.1	7.6	58.6	6.8	61.7	5.7	63.7	5.1	64.5	4.8
38.0	53.7	7.2	56.2	6.5	59.1	5.5	61.0	5.0		
40.0	51.3	6.9	53.7	6.2	56.5	5.4	58.2	4.9		
42.0	48.7	6.5	51.1	5.9	53.9	5.3	55.2	4.9		
44.0	45.9	5.7	48.3	5.7	50.9	5.2	51.9	4.9		
46.0	42.9	4.6	45.4	5.2	47.8	5.1	48.4	4.9		
48.0	39.7	3.7	42.1	4.2	44.4	4.7				
50.0	36.2	2.9	38.5	3.3	40.4	3.7				
52.0	32.3	2.1	34.5	2.4	36.0	2.7				
54.0	28.0	1.4	30.0	1.6						
56.0										
危険角度 (°)	25		25		30		45		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SA 性能

45.5m ブーム +1.5m+18.9mSL

ブーム	45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム	
オフセット	18.9mSL(5°)		18.9mSL(15°)		18.9mSL(30°)		18.9mSL(45°)		18.9mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
11.0	81.4	10.0								
12.0	80.6	10.0								
14.0	79.0	10.0								
16.0	77.4	10.0	80.3	10.0						
18.0	75.8	10.0	78.5	10.0						
20.0	74.2	10.0	76.9	10.0	80.3	7.8				
22.0	72.5	10.0	75.2	10.0	78.5	7.5	81.3	6.1		
24.0	70.9	10.0	73.4	9.5	76.6	7.2	79.3	5.9	81.2	5.2
26.0	69.2	10.0	71.6	9.0	74.7	6.9	77.3	5.7	79.1	5.1
28.0	67.4	10.0	69.7	8.6	72.8	6.7	75.2	5.6	76.9	5.0
30.0	65.5	9.8	67.9	8.1	70.9	6.5	73.2	5.5	74.6	5.0
32.0	63.6	9.2	65.9	7.8	68.8	6.2	71.1	5.4	72.4	4.9
34.0	61.7	8.7	63.9	7.4	66.8	6.1	68.9	5.3	70.0	4.9
36.0	59.6	8.2	61.8	7.1	64.7	5.9	66.7	5.2	67.5	4.8
38.0	57.5	7.8	59.8	6.8	62.5	5.7	64.3	5.1	65.0	4.8
40.0	55.4	7.4	57.6	6.6	60.3	5.6	61.9	5.0		
42.0	53.0	6.6	55.4	6.3	57.9	5.4	59.4	4.9		
44.0	50.5	5.5	53.0	6.0	55.4	5.3	56.7	4.9		
46.0	47.9	4.4	50.4	5.1	52.9	5.2	53.9	4.9		
48.0	45.2	3.5	47.5	4.1	50.0	4.7	50.9	4.8		
50.0	42.2	2.6	44.6	3.1	46.9	3.7				
52.0	39.2	1.9	41.5	2.3	43.6	2.8				
54.0			38.1	1.5	39.9	1.9				
56.0										
危険角度 (°)	33		33		33		45		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SA 性能

50.0m ブーム +1.5m+18.9mSL

ブーム	50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム	
オフセット	18.9mSL(5°)		18.9mSL(15°)		18.9mSL(30°)		18.9mSL(45°)		18.9mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
12.0	81.5	10.0								
14.0	80.0	10.0								
16.0	78.6	10.0	81.2	10.0						
18.0	77.2	10.0	79.7	10.0						
20.0	75.6	10.0	78.2	10.0	81.3	8.0				
22.0	74.2	10.0	76.7	10.0	79.7	7.6				
24.0	72.7	10.0	75.2	9.9	78.0	7.4	80.4	6.0		
26.0	71.1	10.0	73.5	9.4	76.3	7.1	78.6	5.8	80.3	5.1
28.0	69.6	10.0	71.8	8.9	74.6	6.8	76.9	5.7	78.3	5.0
30.0	68.0	10.0	70.1	8.5	72.8	6.6	75.0	5.5	76.3	5.0
32.0	66.3	9.4	68.4	8.1	71.0	6.4	73.1	5.4	74.4	4.9
34.0	64.4	8.5	66.6	7.8	69.2	6.2	71.1	5.3	72.3	4.9
36.0	62.6	7.8	64.8	7.4	67.4	6.0	69.2	5.2	70.1	4.8
38.0	60.6	7.1	62.9	7.2	65.4	5.9	67.2	5.1	67.9	4.8
40.0	58.6	6.5	61.0	6.9	63.4	5.7	65.1	5.1	65.6	4.8
42.0	56.6	5.5	59.0	6.6	61.4	5.6	62.9	5.0		
44.0	54.5	5.0	56.9	6.0	59.3	5.4	60.6	4.9		
46.0	52.2	4.2	54.6	4.9	57.2	5.3	58.3	4.9		
48.0	49.8	3.3	52.1	3.9	54.7	4.7	55.8	4.9		
50.0	47.4	2.5	49.6	3.0	52.1	3.7	52.9	4.0		
52.0	44.7	1.7	47.0	2.2	49.2	2.8	49.8	3.0		
54.0			44.1	1.4	46.2	1.9				
56.0										
危険角度 (°)	39		40		41		45		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

KATO 18.9m スーパーラフィングジブ定格総荷重表

SB 性能

40.9m ブーム +1.5m+18.9mSL

ブーム	40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム	
オフセット	18.9mSL(5°)		18.9mSL(15°)		18.9mSL(30°)		18.9mSL(45°)		18.9mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
10.0	81.5	10.0								
11.0	80.6	10.0								
12.0	79.8	10.0								
14.0	78.0	10.0	81.0	10.0						
16.0	76.2	10.0	79.2	10.0						
18.0	74.4	10.0	77.3	10.0	81.1	8.1				
20.0	72.5	10.0	75.5	10.0	79.2	7.7				
22.0	70.7	10.0	73.6	9.7	77.1	7.3	80.2	6.0		
24.0	68.9	10.0	71.5	9.1	75.1	7.0	78.0	5.8	80.1	5.1
26.0	66.9	10.0	69.5	8.6	73.0	6.8	75.8	5.7	77.6	5.1
28.0	64.9	9.7	67.5	8.2	70.8	6.5	73.6	5.5	75.2	5.0
30.0	62.8	9.1	65.4	7.8	68.6	6.3	71.2	5.4	72.7	4.9
32.0	60.7	8.6	63.1	7.4	66.4	6.1	68.8	5.3	70.1	4.9
34.0	58.4	8.1	60.9	7.1	64.0	5.9	66.3	5.2	67.3	4.9
36.0	56.1	7.6	58.6	6.8	61.7	5.7	63.7	5.1	64.5	4.8
38.0	53.6	6.7	56.2	6.5	59.1	5.5	61.0	5.0		
40.0	51.0	5.5	53.7	6.2	56.5	5.4	58.2	4.9		
42.0	48.3	4.4	50.9	5.1	53.9	5.3	55.2	4.9		
44.0	45.4	3.3	48.0	4.0	50.8	4.7	51.9	4.9		
46.0	42.4	2.4	44.9	3.0	47.5	3.6				
48.0	39.2	1.6	41.6	2.1	44.0	2.6				
50.0					40.0	1.6				
52.0										
54.0										
56.0										
危険角度 (°)	35		36		37		45		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SB 性能

45.5m ブーム +1.5m+18.9mSL

ブーム	45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム	
オフセット	18.9mSL(5°)		18.9mSL(15°)		18.9mSL(30°)		18.9mSL(45°)		18.9mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
11.0	81.4	10.0								
12.0	80.6	10.0								
14.0	79.0	10.0								
16.0	77.4	10.0	80.3	10.0						
18.0	75.8	10.0	78.5	10.0						
20.0	74.2	10.0	76.9	10.0	80.3	7.8				
22.0	72.5	10.0	75.2	10.0	78.5	7.5	81.3	6.1		
24.0	70.9	10.0	73.4	9.5	76.6	7.2	79.3	5.9	81.2	5.2
26.0	69.2	10.0	71.6	9.0	74.7	6.9	77.3	5.7	79.1	5.1
28.0	67.4	10.0	69.7	8.6	72.8	6.7	75.2	5.6	76.9	5.0
30.0	65.5	9.8	67.9	8.1	70.9	6.5	73.2	5.5	74.6	5.0
32.0	63.6	9.2	65.9	7.8	68.8	6.2	71.1	5.4	72.4	4.9
34.0	61.7	8.7	63.9	7.4	66.8	6.1	68.9	5.3	70.0	4.9
36.0	59.5	7.7	61.8	7.1	64.7	5.9	66.7	5.2	67.5	4.8
38.0	57.2	6.6	59.8	6.8	62.5	5.7	64.3	5.1	65.0	4.8
40.0	54.9	5.3	57.5	6.2	60.3	5.6	61.9	5.0		
42.0	52.4	4.2	55.0	4.9	57.9	5.4	59.4	4.9		
44.0	49.9	3.1	52.4	3.8	55.3	4.7	56.7	4.9		
46.0	47.3	2.2	49.8	2.8	52.5	3.6	53.7	4.0		
48.0	44.6	1.4	46.9	1.9	49.5	2.6	50.5	2.9		
50.0					46.4	1.7				
52.0										
54.0										
56.0										
危険角度 (°)	41		42		43		45		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SB 性能

50.0m ブーム +1.5m+18.9mSL

ブーム	50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム	
オフセット	18.9mSL(5°)		18.9mSL(15°)		18.9mSL(30°)		18.9mSL(45°)		18.9mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
12.0	81.5	10.0								
14.0	80.0	10.0								
16.0	78.6	10.0	81.2	10.0						
18.0	77.2	10.0	79.7	10.0						
20.0	75.6	10.0	78.2	10.0	81.3	8.0				
22.0	74.2	10.0	76.7	10.0	79.7	7.6				
24.0	72.7	10.0	75.2	9.9	78.0	7.4	80.4	6.0		
26.0	71.1	10.0	73.5	9.4	76.3	7.1	78.6	5.8	80.3	5.1
28.0	69.6	10.0	71.8	8.9	74.6	6.8	76.9	5.7	78.3	5.0
30.0	68.0	10.0	70.1	8.5	72.8	6.6	75.0	5.5	76.3	5.0
32.0	66.3	9.4	68.4	8.1	71.0	6.4	73.1	5.4	74.4	4.9
34.0	64.4	8.5	66.6	7.8	69.2	6.2	71.1	5.3	72.3	4.9
36.0	62.5	7.5	64.8	7.4	67.4	6.0	69.2	5.2	70.1	4.8
38.0	60.4	6.4	62.9	7.1	65.4	5.9	67.2	5.1	67.9	4.8
40.0	58.3	5.1	60.8	6.0	63.4	5.7	65.1	5.1	65.6	4.8
42.0	56.1	4.0	58.5	4.8	61.4	5.6	62.9	5.0		
44.0	53.9	2.9	56.3	3.7	59.1	4.7	60.6	4.9		
46.0	51.5	2.0	53.9	2.7	56.7	3.6	58.1	4.1		
48.0			51.5	1.8	54.1	2.6	55.3	3.0		
50.0					51.4	1.7	52.4	2.0		
52.0										
54.0										
56.0										
危険角度 (°)	46		47		47		47		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

KATO 18.9m スーパーラフィングジブ定格総荷重表

SC 性能

40.9m ブーム +1.5m+18.9mSL

ブーム	40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム	
オフセット	18.9mSL(5°)		18.9mSL(15°)		18.9mSL(30°)		18.9mSL(45°)		18.9mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
10.0	81.5	10.0								
11.0	80.6	10.0								
12.0	79.8	10.0								
14.0	78.0	10.0	81.0	10.0						
16.0	76.2	10.0	79.2	10.0						
18.0	74.4	10.0	77.3	10.0	81.1	8.1				
20.0	72.5	10.0	75.5	10.0	79.2	7.7				
22.0	70.7	10.0	73.6	9.7	77.1	7.3	80.2	6.0		
24.0	68.9	10.0	71.5	9.1	75.1	7.0	78.0	5.8	80.1	5.1
26.0	66.9	10.0	69.5	8.6	73.0	6.8	75.8	5.7	77.6	5.1
28.0	64.9	9.7	67.5	8.2	70.8	6.5	73.6	5.5	75.2	5.0
30.0	62.6	8.2	65.4	7.8	68.6	6.3	71.2	5.4	72.7	4.9
32.0	60.3	6.8	63.1	7.4	66.4	6.1	68.8	5.3	70.1	4.9
34.0	57.9	5.4	60.8	6.4	64.0	5.9	66.3	5.2	67.3	4.9
36.0	55.5	4.1	58.3	5.1	61.7	5.7	63.7	5.1	64.5	4.8
38.0	52.9	3.0	55.7	3.8	59.0	4.9	61.0	5.0		
40.0	50.2	1.9	53.0	2.7	56.2	3.7	58.1	4.3		
42.0			50.2	1.7	53.3	2.6	54.9	3.1		
44.0					50.2	1.5	51.4	1.9		
46.0										
48.0										
50.0										
52.0										
54.0										
56.0										
危険角度 (°)	46		47		47		47		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SC 性能

45.5m ブーム +1.5m+18.9mSL

ブーム	45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム	
オフセット	18.9mSL(5°)		18.9mSL(15°)		18.9mSL(30°)		18.9mSL(45°)		18.9mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
11.0	81.4	10.0								
12.0	80.6	10.0								
14.0	79.0	10.0								
16.0	77.4	10.0	80.3	10.0						
18.0	75.8	10.0	78.5	10.0						
20.0	74.2	10.0	76.9	10.0	80.3	7.8				
22.0	72.5	10.0	75.2	10.0	78.5	7.5	81.3	6.1		
24.0	70.9	10.0	73.4	9.5	76.6	7.2	79.3	5.9	81.2	5.2
26.0	69.2	10.0	71.6	9.0	74.7	6.9	77.3	5.7	79.1	5.1
28.0	67.3	9.6	69.7	8.6	72.8	6.7	75.2	5.6	76.9	5.0
30.0	65.2	8.0	67.9	8.1	70.9	6.5	73.2	5.5	74.6	5.0
32.0	63.1	6.7	65.8	7.5	68.8	6.2	71.1	5.4	72.4	4.9
34.0	60.9	5.2	63.7	6.3	66.8	6.1	68.9	5.3	70.0	4.9
36.0	58.7	3.9	61.3	4.9	64.7	5.9	66.7	5.2	67.5	4.8
38.0	56.4	2.8	59.1	3.7	62.3	4.9	64.3	5.1	65.0	4.8
40.0	54.0	1.7	56.6	2.6	59.8	3.6	61.8	4.4		
42.0			54.2	1.6	57.3	2.5	59.0	3.1		
44.0					54.5	1.5	56.1	2.0		
46.0										
48.0										
50.0										
52.0										
54.0										
56.0										
危険角度 (°)	52		52		52		52		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SC 性能

50.0m ブーム +1.5m+18.9mSL

ブーム	50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム	
オフセット	18.9mSL(5°)		18.9mSL(15°)		18.9mSL(30°)		18.9mSL(45°)		18.9mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
12.0	81.5	10.0								
14.0	80.0	10.0								
16.0	78.6	10.0	81.2	10.0						
18.0	77.2	10.0	79.7	10.0						
20.0	75.6	10.0	78.2	10.0	81.3	8.0				
22.0	74.2	10.0	76.7	10.0	79.7	7.6				
24.0	72.7	10.0	75.2	9.9	78.0	7.4	80.4	6.0		
26.0	71.1	10.0	73.5	9.4	76.3	7.1	78.6	5.8	80.3	5.1
28.0	69.5	9.4	71.8	8.9	74.6	6.8	76.9	5.7	78.3	5.0
30.0	67.6	7.9	70.1	8.5	72.8	6.6	75.0	5.5	76.3	5.0
32.0	65.7	6.5	68.2	7.4	71.0	6.4	73.1	5.4	74.4	4.9
34.0	63.6	5.0	66.2	6.2	69.2	6.2	71.1	5.3	72.3	4.9
36.0	61.6	3.7	64.1	4.8	67.4	6.0	69.2	5.2	70.1	4.8
38.0	59.4	2.6	62.0	3.5	65.1	4.8	67.2	5.1	67.9	4.8
40.0			59.8	2.4	62.9	3.6	64.9	4.4	65.6	4.8
42.0					60.6	2.5	62.5	3.2		
44.0					58.2	1.5	59.9	2.1		
46.0										
48.0										
50.0										
52.0										
54.0										
56.0										
危険角度 (°)	57		57		57		57		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

KATO 18.9m スーパーラフィングジブ定格総荷重表

SD 性能

40.9m ブーム +1.5m+18.9mSL

ブーム	40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム	
オフセット	18.9mSL(5°)		18.9mSL(15°)		18.9mSL(30°)		18.9mSL(45°)		18.9mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
10.0	81.5	10.0								
11.0	80.6	10.0								
12.0	79.8	10.0								
14.0	78.0	10.0	81.0	10.0						
16.0	76.2	10.0	79.2	10.0						
18.0	74.4	10.0	77.3	10.0	81.1	8.1				
20.0	72.5	10.0	75.5	10.0	79.2	7.7				
22.0	70.7	10.0	73.6	9.7	77.1	7.3	80.2	6.0		
24.0	68.8	9.5	71.5	9.1	75.1	7.0	78.0	5.8	80.1	5.1
26.0	66.6	7.6	69.5	8.6	73.0	6.8	75.8	5.7	77.6	5.1
28.0	64.4	5.9	67.3	7.1	70.8	6.5	73.6	5.5	75.2	5.0
30.0	62.0	4.2	65.0	5.5	68.6	6.3	71.2	5.4	72.7	4.9
32.0	59.7	2.7	62.5	3.9	66.3	5.5	68.8	5.3	70.1	4.9
34.0					63.7	4.0	66.3	5.1	67.3	4.9
36.0					61.1	2.6	63.5	3.6	64.4	4.0
38.0							60.6	2.2		
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
52.0										
54.0										
56.0										
危険角度 (°)	58		59		59		59		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SD 性能

45.5m ブーム +1.5m+18.9mSL

ブーム	45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム	
オフセット	18.9mSL(5°)		18.9mSL(15°)		18.9mSL(30°)		18.9mSL(45°)		18.9mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
11.0	81.4	10.0								
12.0	80.6	10.0								
14.0	79.0	10.0								
16.0	77.4	10.0	80.3	10.0						
18.0	75.8	10.0	78.5	10.0						
20.0	74.2	10.0	76.9	10.0	80.3	7.8				
22.0	72.5	10.0	75.2	10.0	78.5	7.5	81.3	6.1		
24.0	70.8	9.3	73.4	9.5	76.6	7.2	79.3	5.9	81.2	5.2
26.0	68.7	7.4	71.5	8.6	74.7	6.9	77.3	5.7	79.1	5.1
28.0	66.6	5.7	69.4	6.9	72.8	6.7	75.2	5.6	76.9	5.0
30.0	64.5	4.0	67.4	5.4	70.9	6.5	73.2	5.5	74.6	5.0
32.0			65.1	3.8	68.7	5.5	71.1	5.4	72.4	4.9
34.0					66.4	3.9	68.9	5.1	70.0	4.9
36.0							66.4	3.6	67.4	4.1
38.0									64.6	2.6
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
52.0										
54.0										
56.0										
危険角度 (°)	62		63		63		63		63	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SD 性能

50.0m ブーム +1.5m+18.9mSL

ブーム	50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム	
オフセット	18.9mSL(5°)		18.9mSL(15°)		18.9mSL(30°)		18.9mSL(45°)		18.9mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
12.0	81.5	10.0								
14.0	80.0	10.0								
16.0	78.6	10.0	81.2	10.0						
18.0	77.2	10.0	79.7	10.0						
20.0	75.6	10.0	78.2	10.0	81.3	8.0				
22.0	74.2	10.0	76.7	10.0	79.7	7.6				
24.0	72.6	9.2	75.2	9.9	78.0	7.4	80.4	6.0		
26.0	70.6	7.2	73.3	8.5	76.3	7.1	78.6	5.8	80.3	5.1
28.0	68.7	5.5	71.4	6.8	74.6	6.8	76.9	5.7	78.3	5.0
30.0			69.4	5.2	72.8	6.6	75.0	5.5	76.3	5.0
32.0					70.8	5.4	73.1	5.4	74.4	4.9
34.0							71.1	5.1	72.3	4.9
36.0							68.8	3.6	70.0	4.2
38.0										
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
52.0										
54.0										
56.0										
危険角度 (°)	66		66		66		66		66	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

KATO 18.9m スーパーラフィングジブ定格総荷重表

SE 性能

40.9m ブーム +1.5m+18.9mSL

ブーム	40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム	
オフセット	18.9mSL(5°)		18.9mSL(15°)		18.9mSL(30°)		18.9mSL(45°)		18.9mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
10.0	81.5	10.0								
11.0	80.6	10.0								
12.0	79.8	10.0								
14.0	78.0	10.0	81.0	10.0						
16.0	76.2	10.0	79.2	10.0						
18.0	74.4	10.0	77.3	10.0	81.1	8.1				
20.0	72.5	10.0	75.5	10.0	79.2	7.7				
22.0	70.4	7.7	73.5	9.1	77.1	7.3	80.2	6.0		
24.0	68.3	5.9	71.3	7.1	75.1	7.0	78.0	5.8	80.1	5.1
26.0			69.1	5.5	73.0	6.8	75.8	5.7	77.6	5.1
28.0					70.7	5.5	73.6	5.5	75.2	5.0
30.0							71.2	5.1	72.7	4.9
32.0									70.0	4.4
34.0										
36.0										
38.0										
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
52.0										
54.0										
56.0										
危険角度 (°)	65		65		66		66		66	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SE 性能

45.5m ブーム +1.5m+18.9mSL

ブーム	45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム	
オフセット	18.9mSL(5°)		18.9mSL(15°)		18.9mSL(30°)		18.9mSL(45°)		18.9mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
11.0	81.4	10.0								
12.0	80.6	10.0								
14.0	79.0	10.0								
16.0	77.4	10.0	80.3	10.0						
18.0	75.8	10.0	78.5	10.0						
20.0	74.2	9.9	76.9	10.0	80.3	7.8				
22.0			75.1	9.0	78.5	7.5	81.3	6.1		
24.0			73.0	7.0	76.6	7.2	79.3	5.9	81.2	5.2
26.0					74.7	6.9	77.3	5.7	79.1	5.1
28.0					72.5	5.4	75.2	5.6	76.9	5.0
30.0							73.2	5.1	74.6	5.0
32.0										
34.0										
36.0										
38.0										
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
52.0										
54.0										
56.0										
危険角度 (°)	68		69		69		69		69	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SE 性能

50.0m ブーム +1.5m+18.9mSL

ブーム	50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム	
オフセット	18.9mSL(5°)		18.9mSL(15°)		18.9mSL(30°)		18.9mSL(45°)		18.9mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
12.0	81.5	10.0								
14.0	80.0	10.0								
16.0	78.6	10.0	81.2	10.0						
18.0	77.2	10.0	79.7	10.0						
20.0	75.6	9.7	78.2	10.0	81.3	8.0				
22.0	73.7	7.2	76.5	8.9	79.7	7.6				
24.0					78.0	7.4	80.4	6.0		
26.0					76.3	6.9	78.6	5.8	80.3	5.1
28.0							76.9	5.7	78.3	5.0
30.0									76.3	5.0
32.0										
34.0										
36.0										
38.0										
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
52.0										
54.0										
56.0										
危険角度 (°)	71		71		71		72		72	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

KATO 27.3m スーパーラフィングジブ定格総荷重表

SS 性能

40.9m ブーム +1.5m+27.3mSL

ブーム	40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム	
オフセット	27.3mSL(5°)		27.3mSL(15°)		27.3mSL(30°)		27.3mSL(45°)		27.3mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
14.0	80.4	7.0								
16.0	78.9	7.0								
18.0	77.4	7.0	81.3	7.0						
20.0	75.9	7.0	79.7	6.9						
22.0	74.3	7.0	78.0	6.5						
24.0	72.7	7.0	76.3	6.1	81.2	4.6				
26.0	71.1	7.0	74.6	5.8	79.3	4.3				
28.0	69.4	6.7	72.8	5.4	77.4	4.1	81.5	3.3		
30.0	67.7	6.3	71.0	5.2	75.6	4.0	79.5	3.2		
32.0	65.8	5.9	69.2	4.9	73.8	3.8	77.5	3.1	80.3	2.7
34.0	64.0	5.6	67.3	4.6	71.8	3.6	75.4	3.0	78.0	2.6
36.0	62.1	5.3	65.4	4.4	69.8	3.5	73.4	2.9	75.6	2.6
38.0	60.2	5.0	63.4	4.2	67.8	3.4	71.1	2.9	73.1	2.6
40.0	58.2	4.7	61.5	4.0	65.7	3.3	68.8	2.8	70.6	2.5
42.0	56.1	4.4	59.4	3.8	63.5	3.1	66.4	2.7	67.9	2.5
44.0	54.1	4.2	57.3	3.6	61.2	3.0	64.1	2.7	65.1	2.5
46.0	51.9	4.0	55.0	3.5	58.8	2.9	61.5	2.6		
48.0	49.7	3.8	52.8	3.4	56.5	2.9	58.7	2.6		
50.0	47.3	3.6	50.3	3.2	53.9	2.8	55.7	2.6		
52.0	44.8	3.5	47.8	3.1	51.1	2.7	52.6	2.5		
54.0	42.2	3.3	45.1	3.0	48.2	2.7				
56.0	39.4	3.2	42.2	2.9	45.0	2.6				
58.0	36.2	2.8	39.0	2.8	41.4	2.6				
60.0	32.7	2.2	35.4	2.6	37.3	2.6				
62.0			31.2	2.0						
危険角度 (°)	27		27		30		45		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SS 性能

45.5m ブーム +1.5m+27.3mSL

ブーム	45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム	
オフセット	27.3mSL(5°)		27.3mSL(15°)		27.3mSL(30°)		27.3mSL(45°)		27.3mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
14.0	81.3	7.0								
16.0	80.0	7.0								
18.0	78.6	7.0								
20.0	77.2	7.0	80.7	7.0						
22.0	75.8	7.0	79.3	6.7						
24.0	74.3	7.0	77.7	6.3						
26.0	72.9	7.0	76.2	6.0	80.5	4.4				
28.0	71.4	7.0	74.5	5.6	78.8	4.2				
30.0	69.8	6.6	72.9	5.4	77.2	4.1	80.7	3.3		
32.0	68.2	6.3	71.2	5.1	75.4	3.9	78.9	3.2	81.4	2.7
34.0	66.5	5.9	69.5	4.8	73.6	3.7	77.1	3.1	79.4	2.7
36.0	64.9	5.6	67.8	4.6	71.9	3.6	75.1	3.0	77.3	2.6
38.0	63.1	5.3	66.1	4.4	70.1	3.5	73.2	2.9	75.1	2.6
40.0	61.4	5.0	64.3	4.2	68.2	3.4	71.2	2.8	72.9	2.5
42.0	59.6	4.8	62.5	4.0	66.2	3.2	69.2	2.8	70.6	2.5
44.0	57.7	4.5	60.6	3.8	64.3	3.1	67.0	2.7	68.1	2.5
46.0	55.8	4.3	58.7	3.7	62.3	3.0	64.8	2.7	65.7	2.5
48.0	53.8	4.1	56.7	3.5	60.2	3.0	62.4	2.6		
50.0	51.8	3.9	54.6	3.4	58.0	2.9	60.0	2.6		
52.0	49.6	3.7	52.5	3.3	55.7	2.8	57.5	2.6		
54.0	47.4	3.6	50.2	3.2	53.2	2.7	54.7	2.5		
56.0	45.0	3.1	47.8	3.1	50.7	2.7	51.8	2.5		
58.0	42.3	2.5	45.3	3.0	47.9	2.6				
60.0	39.4	1.9	42.4	2.4	44.9	2.6				
62.0					41.4	2.0				
危険角度 (°)	34		36		36		45		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SS 性能

50.0m ブーム +1.5m+27.3mSL

ブーム	50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム	
オフセット	27.3mSL(5°)		27.3mSL(15°)		27.3mSL(30°)		27.3mSL(45°)		27.3mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
16.0	80.5	7.0								
18.0	79.2	7.0								
20.0	78.0	7.0	81.3	7.0						
22.0	76.6	7.0	80.0	6.9						
24.0	75.3	7.0	78.5	6.5						
26.0	74.0	7.0	77.0	6.1	81.1	4.5				
28.0	72.7	7.0	75.6	5.8	79.6	4.3				
30.0	71.3	7.0	74.2	5.6	78.0	4.1	81.3	3.3		
32.0	69.8	6.6	72.7	5.3	76.5	4.0	79.7	3.2		
34.0	68.3	6.2	71.0	5.0	74.9	3.8	78.0	3.1	80.2	2.7
36.0	66.7	5.9	69.5	4.8	73.2	3.7	76.3	3.0	78.3	2.6
38.0	65.2	5.6	67.9	4.6	71.6	3.6	74.4	2.9	76.4	2.6
40.0	63.6	5.3	66.2	4.4	69.8	3.4	72.7	2.9	74.4	2.6
42.0	61.9	5.1	64.6	4.2	68.1	3.3	70.8	2.8	72.3	2.5
44.0	60.3	4.8	62.9	4.0	66.3	3.2	68.9	2.7	70.2	2.5
46.0	58.6	4.6	61.2	3.9	64.5	3.1	67.0	2.7	68.0	2.5
48.0	56.8	4.4	59.4	3.7	62.7	3.0	65.0	2.7	65.6	2.5
50.0	54.9	4.2	57.6	3.6	60.8	3.0	62.8	2.6		
52.0	53.0	4.0	55.6	3.4	58.8	2.9	60.6	2.6		
54.0	50.9	3.5	53.6	3.3	56.6	2.8	58.3	2.5		
56.0	48.7	2.8	51.6	3.2	54.4	2.8	55.8	2.5		
58.0	46.3	2.2	49.3	2.8	52.2	2.7	53.1	2.5		
60.0			46.8	2.2	49.7	2.7	50.3	2.5		
62.0					46.8	2.0				
危険角度 (°)	41		41		42		45		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

KATO 27.3m スーパーラフィングジブ定格総荷重表

SA 性能

40.9m ブーム +1.5m+27.3mSL

ブーム	40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム	
オフセット	27.3mSL(5°)		27.3mSL(15°)		27.3mSL(30°)		27.3mSL(45°)		27.3mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
14.0	80.4	7.0								
16.0	78.9	7.0								
18.0	77.4	7.0	81.3	7.0						
20.0	75.9	7.0	79.7	6.9						
22.0	74.3	7.0	78.0	6.5						
24.0	72.7	7.0	76.3	6.1	81.2	4.6				
26.0	71.1	7.0	74.6	5.8	79.3	4.3				
28.0	69.4	6.7	72.8	5.4	77.4	4.1	81.5	3.3		
30.0	67.7	6.3	71.0	5.2	75.6	4.0	79.5	3.2		
32.0	65.8	5.9	69.2	4.9	73.8	3.8	77.5	3.1	80.3	2.7
34.0	64.0	5.6	67.3	4.6	71.8	3.6	75.4	3.0	78.0	2.6
36.0	62.1	5.3	65.4	4.4	69.8	3.5	73.4	2.9	75.6	2.6
38.0	60.2	5.0	63.4	4.2	67.8	3.4	71.1	2.9	73.1	2.6
40.0	58.2	4.7	61.5	4.0	65.7	3.3	68.8	2.8	70.6	2.5
42.0	56.1	4.4	59.4	3.8	63.5	3.1	66.4	2.7	67.9	2.5
44.0	54.1	4.2	57.3	3.6	61.2	3.0	64.1	2.7	65.1	2.5
46.0	51.9	4.0	55.0	3.5	58.8	2.9	61.5	2.6		
48.0	49.7	3.8	52.8	3.4	56.5	2.9	58.7	2.6		
50.0	47.3	3.6	50.3	3.2	53.9	2.8	55.7	2.6		
52.0	44.8	3.5	47.8	3.1	51.1	2.7	52.6	2.5		
54.0	42.2	3.2	45.1	3.0	48.2	2.7				
56.0	39.4	2.5	42.2	2.9	45.0	2.6				
58.0	36.2	1.9	39.0	2.3	41.4	2.6				
60.0	32.7	1.3	35.4	1.7	37.3	2.1				
62.0										
危険角度 (°)	27		27		30		45		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SA 性能

45.5m ブーム +1.5m+27.3mSL

ブーム	45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム	
オフセット	27.3mSL(5°)		27.3mSL(15°)		27.3mSL(30°)		27.3mSL(45°)		27.3mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
14.0	81.3	7.0								
16.0	80.0	7.0								
18.0	78.6	7.0								
20.0	77.2	7.0	80.7	7.0						
22.0	75.8	7.0	79.3	6.7						
24.0	74.3	7.0	77.7	6.3						
26.0	72.9	7.0	76.2	6.0	80.5	4.4				
28.0	71.4	7.0	74.5	5.6	78.8	4.2				
30.0	69.8	6.6	72.9	5.4	77.2	4.1	80.7	3.3		
32.0	68.2	6.3	71.2	5.1	75.4	3.9	78.9	3.2	81.4	2.7
34.0	66.5	5.9	69.5	4.8	73.6	3.7	77.1	3.1	79.4	2.7
36.0	64.9	5.6	67.8	4.6	71.9	3.6	75.1	3.0	77.3	2.6
38.0	63.1	5.3	66.1	4.4	70.1	3.5	73.2	2.9	75.1	2.6
40.0	61.4	5.0	64.3	4.2	68.2	3.4	71.2	2.8	72.9	2.5
42.0	59.6	4.8	62.5	4.0	66.2	3.2	69.2	2.8	70.6	2.5
44.0	57.7	4.5	60.6	3.8	64.3	3.1	67.0	2.7	68.1	2.5
46.0	55.8	4.3	58.7	3.7	62.3	3.0	64.8	2.7	65.7	2.5
48.0	53.8	4.1	56.7	3.5	60.2	3.0	62.4	2.6		
50.0	51.8	3.9	54.6	3.4	58.0	2.9	60.0	2.6		
52.0	49.6	3.6	52.5	3.3	55.7	2.8	57.5	2.6		
54.0	47.4	2.9	50.2	3.2	53.2	2.7	54.7	2.5		
56.0	45.0	2.2	47.8	2.8	50.7	2.7	51.8	2.5		
58.0	42.3	1.6	45.3	2.1	47.9	2.6				
60.0			42.4	1.5	44.9	2.1				
62.0					41.4	1.4				
危険角度 (°)	34		36		36		45		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SA 性能

50.0m ブーム +1.5m+27.3mSL

ブーム	50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム	
オフセット	27.3mSL(5°)		27.3mSL(15°)		27.3mSL(30°)		27.3mSL(45°)		27.3mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
16.0	80.5	7.0								
18.0	79.2	7.0								
20.0	78.0	7.0	81.3	7.0						
22.0	76.6	7.0	80.0	6.9						
24.0	75.3	7.0	78.5	6.5						
26.0	74.0	7.0	77.0	6.1	81.1	4.5				
28.0	72.7	7.0	75.6	5.8	79.6	4.3				
30.0	71.3	7.0	74.2	5.6	78.0	4.1	81.3	3.3		
32.0	69.8	6.6	72.7	5.3	76.5	4.0	79.7	3.2		
34.0	68.3	6.2	71.0	5.0	74.9	3.8	78.0	3.1	80.2	2.7
36.0	66.7	5.9	69.5	4.8	73.2	3.7	76.3	3.0	78.3	2.6
38.0	65.2	5.6	67.9	4.6	71.6	3.6	74.4	2.9	76.4	2.6
40.0	63.6	5.3	66.2	4.4	69.8	3.4	72.7	2.9	74.4	2.6
42.0	61.9	5.1	64.6	4.2	68.1	3.3	70.8	2.8	72.3	2.5
44.0	60.3	4.8	62.9	4.0	66.3	3.2	68.9	2.7	70.2	2.5
46.0	58.6	4.6	61.2	3.9	64.5	3.1	67.0	2.7	68.0	2.5
48.0	56.8	4.4	59.4	3.7	62.7	3.0	65.0	2.7	65.6	2.5
50.0	54.9	4.1	57.6	3.6	60.8	3.0	62.8	2.6		
52.0	53.0	3.3	55.6	3.4	58.8	2.9	60.6	2.6		
54.0	50.9	2.6	53.6	3.3	56.6	2.8	58.3	2.5		
56.0	48.7	1.9	51.6	2.6	54.4	2.8	55.8	2.5		
58.0	46.3	1.3	49.3	2.0	52.2	2.7	53.1	2.5		
60.0			46.8	1.3	49.7	2.0	50.3	2.3		
62.0					46.8	1.3				
危険角度 (°)	41		41		42		45		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

KATO 27.3m スーパーラフィングジブ定格総荷重表

SB 性能

40.9m ブーム +1.5m+27.3mSL

ブーム	40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム	
オフセット	27.3mSL(5°)		27.3mSL(15°)		27.3mSL(30°)		27.3mSL(45°)		27.3mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
14.0	80.4	7.0								
16.0	78.9	7.0								
18.0	77.4	7.0	81.3	7.0						
20.0	75.9	7.0	79.7	6.9						
22.0	74.3	7.0	78.0	6.5						
24.0	72.7	7.0	76.3	6.1	81.2	4.6				
26.0	71.1	7.0	74.6	5.8	79.3	4.3				
28.0	69.4	6.7	72.8	5.4	77.4	4.1	81.5	3.3		
30.0	67.7	6.3	71.0	5.2	75.6	4.0	79.5	3.2		
32.0	65.8	5.9	69.2	4.9	73.8	3.8	77.5	3.1	80.3	2.7
34.0	64.0	5.6	67.3	4.6	71.8	3.6	75.4	3.0	78.0	2.6
36.0	62.1	5.3	65.4	4.4	69.8	3.5	73.4	2.9	75.6	2.6
38.0	60.2	5.0	63.4	4.2	67.8	3.4	71.1	2.9	73.1	2.6
40.0	58.2	4.7	61.5	4.0	65.7	3.3	68.8	2.8	70.6	2.5
42.0	56.1	4.4	59.4	3.8	63.5	3.1	66.4	2.7	67.9	2.5
44.0	54.1	4.2	57.3	3.6	61.2	3.0	64.1	2.7	65.1	2.5
46.0	51.9	4.0	55.0	3.5	58.8	2.9	61.5	2.6		
48.0	49.6	3.5	52.8	3.4	56.5	2.9	58.7	2.6		
50.0	47.0	2.7	50.3	3.2	53.9	2.8	55.7	2.6		
52.0	44.2	2.0	47.6	2.6	51.1	2.7	52.6	2.5		
54.0	41.4	1.3	44.6	1.9	48.2	2.6				
56.0					44.7	1.8				
58.0										
60.0										
62.0										
危険角度 (°)	37		37		38		45		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SB 性能

45.5m ブーム +1.5m+27.3mSL

ブーム	45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム	
オフセット	27.3mSL(5°)		27.3mSL(15°)		27.3mSL(30°)		27.3mSL(45°)		27.3mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
14.0	81.3	7.0								
16.0	80.0	7.0								
18.0	78.6	7.0								
20.0	77.2	7.0	80.7	7.0						
22.0	75.8	7.0	79.3	6.7						
24.0	74.3	7.0	77.7	6.3						
26.0	72.9	7.0	76.2	6.0	80.5	4.4				
28.0	71.4	7.0	74.5	5.6	78.8	4.2				
30.0	69.8	6.6	72.9	5.4	77.2	4.1	80.7	3.3		
32.0	68.2	6.3	71.2	5.1	75.4	3.9	78.9	3.2	81.4	2.7
34.0	66.5	5.9	69.5	4.8	73.6	3.7	77.1	3.1	79.4	2.7
36.0	64.9	5.6	67.8	4.6	71.9	3.6	75.1	3.0	77.3	2.6
38.0	63.1	5.3	66.1	4.4	70.1	3.5	73.2	2.9	75.1	2.6
40.0	61.4	5.0	64.3	4.2	68.2	3.4	71.2	2.8	72.9	2.5
42.0	59.6	4.8	62.5	4.0	66.2	3.2	69.2	2.8	70.6	2.5
44.0	57.7	4.5	60.6	3.8	64.3	3.1	67.0	2.7	68.1	2.5
46.0	55.7	4.0	58.7	3.7	62.3	3.0	64.8	2.7	65.7	2.5
48.0	53.4	3.2	56.7	3.5	60.2	3.0	62.4	2.6		
50.0	51.1	2.4	54.5	3.2	58.0	2.9	60.0	2.6		
52.0	48.8	1.7	52.1	2.4	55.7	2.8	57.5	2.6		
54.0			49.6	1.7	53.2	2.6	54.7	2.5		
56.0					50.3	1.8	51.7	2.2		
58.0										
60.0										
62.0										
危険角度 (°)	44		44		45		45		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SB 性能

50.0m ブーム +1.5m+27.3mSL

ブーム	50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム	
オフセット	27.3mSL(5°)		27.3mSL(15°)		27.3mSL(30°)		27.3mSL(45°)		27.3mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
16.0	80.5	7.0								
18.0	79.2	7.0								
20.0	78.0	7.0	81.3	7.0						
22.0	76.6	7.0	80.0	6.9						
24.0	75.3	7.0	78.5	6.5						
26.0	74.0	7.0	77.0	6.1	81.1	4.5				
28.0	72.7	7.0	75.6	5.8	79.6	4.3				
30.0	71.3	7.0	74.2	5.6	78.0	4.1	81.3	3.3		
32.0	69.8	6.6	72.7	5.3	76.5	4.0	79.7	3.2		
34.0	68.3	6.2	71.0	5.0	74.9	3.8	78.0	3.1	80.2	2.7
36.0	66.7	5.9	69.5	4.8	73.2	3.7	76.3	3.0	78.3	2.6
38.0	65.2	5.6	67.9	4.6	71.6	3.6	74.4	2.9	76.4	2.6
40.0	63.6	5.3	66.2	4.4	69.8	3.4	72.7	2.9	74.4	2.6
42.0	61.9	5.1	64.6	4.2	68.1	3.3	70.8	2.8	72.3	2.5
44.0	60.2	4.7	62.9	4.0	66.3	3.2	68.9	2.7	70.2	2.5
46.0	58.2	3.7	61.2	3.9	64.5	3.1	67.0	2.7	68.0	2.5
48.0	56.1	2.9	59.4	3.7	62.7	3.0	65.0	2.7	65.6	2.5
50.0	54.0	2.1	57.3	3.0	60.8	3.0	62.8	2.6		
52.0	51.8	1.4	55.1	2.2	58.8	2.9	60.6	2.6		
54.0			52.8	1.5	56.5	2.5	58.3	2.5		
56.0					53.9	1.7	55.7	2.2		
58.0							52.8	1.4		
60.0										
62.0										
危険角度 (°)	48		48		48		49		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

KATO 27.3m スーパーラフィングジブ定格総荷重表

SC 性能

40.9m ブーム +1.5m+27.3mSL

ブーム	40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム	
オフセット	27.3mSL(5°)		27.3mSL(15°)		27.3mSL(30°)		27.3mSL(45°)		27.3mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
14.0	80.4	7.0								
16.0	78.9	7.0								
18.0	77.4	7.0	81.3	7.0						
20.0	75.9	7.0	79.7	6.9						
22.0	74.3	7.0	78.0	6.5						
24.0	72.7	7.0	76.3	6.1	81.2	4.6				
26.0	71.1	7.0	74.6	5.8	79.3	4.3				
28.0	69.4	6.7	72.8	5.4	77.4	4.1	81.5	3.3		
30.0	67.7	6.3	71.0	5.2	75.6	4.0	79.5	3.2		
32.0	65.8	5.9	69.2	4.9	73.8	3.8	77.5	3.1	80.3	2.7
34.0	64.0	5.6	67.3	4.6	71.8	3.6	75.4	3.0	78.0	2.6
36.0	62.1	5.3	65.4	4.4	69.8	3.5	73.4	2.9	75.6	2.6
38.0	60.2	4.9	63.4	4.2	67.8	3.4	71.1	2.9	73.1	2.6
40.0	57.9	3.8	61.5	4.0	65.7	3.3	68.8	2.8	70.6	2.5
42.0	55.6	2.9	59.4	3.8	63.5	3.1	66.4	2.7	67.9	2.5
44.0	53.3	2.0	57.0	3.0	61.2	3.0	64.1	2.7	65.1	2.5
46.0	50.9	1.3	54.6	2.2	58.8	2.9	61.5	2.6		
48.0			52.0	1.4	56.3	2.4	58.7	2.6		
50.0					53.5	1.6	55.6	2.2		
52.0							52.3	1.3		
54.0										
56.0										
58.0										
60.0										
62.0										
危険角度 (°)	48		48		49		49		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SC 性能

45.5m ブーム +1.5m+27.3mSL

ブーム	45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム	
オフセット	27.3mSL(5°)		27.3mSL(15°)		27.3mSL(30°)		27.3mSL(45°)		27.3mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
14.0	81.3	7.0								
16.0	80.0	7.0								
18.0	78.6	7.0								
20.0	77.2	7.0	80.7	7.0						
22.0	75.8	7.0	79.3	6.7						
24.0	74.3	7.0	77.7	6.3						
26.0	72.9	7.0	76.2	6.0	80.5	4.4				
28.0	71.4	7.0	74.5	5.6	78.8	4.2				
30.0	69.8	6.6	72.9	5.4	77.2	4.1	80.7	3.3		
32.0	68.2	6.3	71.2	5.1	75.4	3.9	78.9	3.2	81.4	2.7
34.0	66.5	5.9	69.5	4.8	73.6	3.7	77.1	3.1	79.4	2.7
36.0	64.9	5.6	67.8	4.6	71.9	3.6	75.1	3.0	77.3	2.6
38.0	62.9	4.6	66.1	4.4	70.1	3.5	73.2	2.9	75.1	2.6
40.0	60.8	3.5	64.3	4.2	68.2	3.4	71.2	2.8	72.9	2.5
42.0	58.8	2.6	62.4	3.7	66.2	3.2	69.2	2.8	70.6	2.5
44.0	56.7	1.7	60.3	2.8	64.3	3.1	67.0	2.7	68.1	2.5
46.0			58.0	1.9	62.3	3.0	64.8	2.7	65.7	2.5
48.0					59.9	2.3	62.4	2.6		
50.0					57.5	1.5	59.9	2.2		
52.0							57.1	1.4		
54.0										
56.0										
58.0										
60.0										
62.0										
危険角度 (°)	53		54		54		54		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SC 性能

50.0m ブーム +1.5m+27.3mSL

ブーム	50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム	
オフセット	27.3mSL(5°)		27.3mSL(15°)		27.3mSL(30°)		27.3mSL(45°)		27.3mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
16.0	80.5	7.0								
18.0	79.2	7.0								
20.0	78.0	7.0	81.3	7.0						
22.0	76.6	7.0	80.0	6.9						
24.0	75.3	7.0	78.5	6.5						
26.0	74.0	7.0	77.0	6.1	81.1	4.5				
28.0	72.7	7.0	75.6	5.8	79.6	4.3				
30.0	71.3	7.0	74.2	5.6	78.0	4.1	81.3	3.3		
32.0	69.8	6.6	72.7	5.3	76.5	4.0	79.7	3.2		
34.0	68.3	6.2	71.0	5.0	74.9	3.8	78.0	3.1	80.2	2.7
36.0	66.6	5.5	69.5	4.8	73.2	3.7	76.3	3.0	78.3	2.6
38.0	64.7	4.3	67.9	4.6	71.6	3.6	74.4	2.9	76.4	2.6
40.0	62.8	3.3	66.2	4.4	69.8	3.4	72.7	2.9	74.4	2.6
42.0	60.8	2.3	64.4	3.5	68.1	3.3	70.8	2.8	72.3	2.5
44.0			62.3	2.6	66.3	3.2	68.9	2.7	70.2	2.5
46.0			60.3	1.7	64.5	3.1	67.0	2.7	68.0	2.5
48.0					62.4	2.2	65.0	2.7	65.6	2.5
50.0							62.7	2.2		
52.0										
54.0										
56.0										
58.0										
60.0										
62.0										
危険角度 (°)	58		58		59		59		60	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

KATO 27.3m スーパーラフィングジブ定格総荷重表

SD 性能

40.9m ブーム +1.5m+27.3mSL

ブーム	40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム	
オフセット	27.3mSL(5°)		27.3mSL(15°)		27.3mSL(30°)		27.3mSL(45°)		27.3mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
14.0	80.4	7.0								
16.0	78.9	7.0								
18.0	77.4	7.0	81.3	7.0						
20.0	75.9	7.0	79.7	6.9						
22.0	74.3	7.0	78.0	6.5						
24.0	72.7	7.0	76.3	6.1	81.2	4.6				
26.0	71.1	7.0	74.6	5.8	79.3	4.3				
28.0	69.4	6.7	72.8	5.4	77.4	4.1	81.5	3.3		
30.0	67.7	6.2	71.0	5.2	75.6	4.0	79.5	3.2		
32.0	65.5	4.8	69.2	4.9	73.8	3.8	77.5	3.1	80.3	2.7
34.0	63.4	3.5	67.3	4.6	71.8	3.6	75.4	3.0	78.0	2.6
36.0			65.2	3.8	69.8	3.5	73.4	2.9	75.6	2.6
38.0			62.9	2.6	67.8	3.4	71.1	2.9	73.1	2.6
40.0					65.7	3.3	68.8	2.8	70.6	2.5
42.0					63.2	2.2	66.4	2.7	67.9	2.5
44.0							64.0	2.3	65.1	2.5
46.0										
48.0										
50.0										
52.0										
54.0										
56.0										
58.0										
60.0										
62.0										
危険角度 (°)	60		60		61		61		61	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SD 性能

45.5m ブーム +1.5m+27.3mSL

ブーム	45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム	
オフセット	27.3mSL(5°)		27.3mSL(15°)		27.3mSL(30°)		27.3mSL(45°)		27.3mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
14.0	81.3	7.0								
16.0	80.0	7.0								
18.0	78.6	7.0								
20.0	77.2	7.0	80.7	7.0						
22.0	75.8	7.0	79.3	6.7						
24.0	74.3	7.0	77.7	6.3						
26.0	72.9	7.0	76.2	6.0	80.5	4.4				
28.0	71.4	7.0	74.5	5.6	78.8	4.2				
30.0	69.6	5.9	72.9	5.4	77.2	4.1	80.7	3.3		
32.0	67.7	4.5	71.2	5.1	75.4	3.9	78.9	3.2	81.4	2.7
34.0			69.5	4.8	73.6	3.7	77.1	3.1	79.4	2.7
36.0			67.5	3.5	71.9	3.6	75.1	3.0	77.3	2.6
38.0					70.1	3.5	73.2	2.9	75.1	2.6
40.0					68.1	3.1	71.2	2.8	72.9	2.5
42.0							69.2	2.8	70.6	2.5
44.0									68.1	2.5
46.0										
48.0										
50.0										
52.0										
54.0										
56.0										
58.0										
60.0										
62.0										
危険角度 (°)	63		64		65		65		65	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SD 性能

50.0m ブーム +1.5m+27.3mSL

ブーム	50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム	
オフセット	27.3mSL(5°)		27.3mSL(15°)		27.3mSL(30°)		27.3mSL(45°)		27.3mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
16.0	80.5	7.0								
18.0	79.2	7.0								
20.0	78.0	7.0	81.3	7.0						
22.0	76.6	7.0	80.0	6.9						
24.0	75.3	7.0	78.5	6.5						
26.0	74.0	7.0	77.0	6.1	81.1	4.5				
28.0	72.7	7.0	75.6	5.8	79.6	4.3				
30.0	70.9	5.6	74.2	5.6	78.0	4.1	81.3	3.3		
32.0			72.7	5.3	76.5	4.0	79.7	3.2		
34.0			70.9	4.6	74.9	3.8	78.0	3.1	80.2	2.7
36.0					73.2	3.7	76.3	3.0	78.3	2.6
38.0					71.6	3.6	74.4	2.9	76.4	2.6
40.0							72.7	2.9	74.4	2.6
42.0							70.8	2.8	72.3	2.5
44.0									70.2	2.5
46.0										
48.0										
50.0										
52.0										
54.0										
56.0										
58.0										
60.0										
62.0										
危険角度 (°)	66		67		68		68		68	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

KATO 27.3m スーパーラフィングジブ定格総荷重表

SE 性能

40.9m ブーム +1.5m+27.3mSL

ブーム	40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム		40.9m ブーム	
オフセット	27.3mSL(5°)		27.3mSL(15°)		27.3mSL(30°)		27.3mSL(45°)		27.3mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
14.0	80.4	7.0								
16.0	78.9	7.0								
18.0	77.4	7.0	81.3	7.0						
20.0	75.9	7.0	79.7	6.9						
22.0	74.3	7.0	78.0	6.5						
24.0	72.7	7.0	76.3	6.1	81.2	4.6				
26.0	70.8	5.8	74.6	5.8	79.3	4.3				
28.0	68.9	4.6	72.8	5.4	77.4	4.1	81.5	3.3		
30.0			70.9	4.7	75.6	4.0	79.5	3.2		
32.0			68.8	3.6	73.8	3.8	77.5	3.1	80.3	2.7
34.0					71.8	3.6	75.4	3.0	78.0	2.6
36.0					69.7	3.2	73.4	2.9	75.6	2.6
38.0							71.1	2.9	73.1	2.6
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
52.0										
54.0										
56.0										
58.0										
60.0										
62.0										
危険角度 (°)	66		67		67		68		68	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SE 性能

45.5m ブーム +1.5m+27.3mSL

ブーム	45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム		45.5m ブーム	
オフセット	27.3mSL(5°)		27.3mSL(15°)		27.3mSL(30°)		27.3mSL(45°)		27.3mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
14.0	81.3	7.0								
16.0	80.0	7.0								
18.0	78.6	7.0								
20.0	77.2	7.0	80.7	7.0						
22.0	75.8	7.0	79.3	6.7						
24.0	74.3	7.0	77.7	6.3						
26.0	72.6	5.6	76.2	6.0	80.5	4.4				
28.0			74.5	5.6	78.8	4.2				
30.0			72.6	4.5	77.2	4.1	80.7	3.3		
32.0					75.4	3.9	78.9	3.2	81.4	2.7
34.0					73.6	3.7	77.1	3.1	79.4	2.7
36.0							75.1	3.0	77.3	2.6
38.0							73.2	2.9	75.1	2.6
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
52.0										
54.0										
56.0										
58.0										
60.0										
62.0										
危険角度 (°)	69		70		70		71		71	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	

SE 性能

50.0m ブーム +1.5m+27.3mSL

ブーム	50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム		50.0m ブーム	
オフセット	27.3mSL(5°)		27.3mSL(15°)		27.3mSL(30°)		27.3mSL(45°)		27.3mSL(60°)	
作業半径 (m)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)	ブーム角 (°)	荷重 (ton)
16.0	80.5	7.0								
18.0	79.2	7.0								
20.0	78.0	7.0	81.3	7.0						
22.0	76.6	7.0	80.0	6.9						
24.0	75.3	6.8	78.5	6.5						
26.0			77.0	6.1	81.1	4.5				
28.0			75.6	5.6	79.6	4.3				
30.0					78.0	4.1	81.3	3.3		
32.0					76.5	4.0	79.7	3.2		
34.0							78.0	3.1	80.2	2.7
36.0							76.3	3.0	78.3	2.6
38.0									76.4	2.6
40.0										
42.0										
44.0										
46.0										
48.0										
50.0										
52.0										
54.0										
56.0										
58.0										
60.0										
62.0										
危険角度 (°)	72		72		73		73		73	
フック種類	12t		12t		12t		12t		12t	
フック質量 (t)	0.42		0.42		0.42		0.42		0.42	
巻掛本数	1		1		1		1		1	